


CERCIO MONTÉ EN SURFACE | CERCIO SURFACE MOUNTED



CERCIO MONTÉ EN SURFACE | CERCIO SURFACE MOUNTED

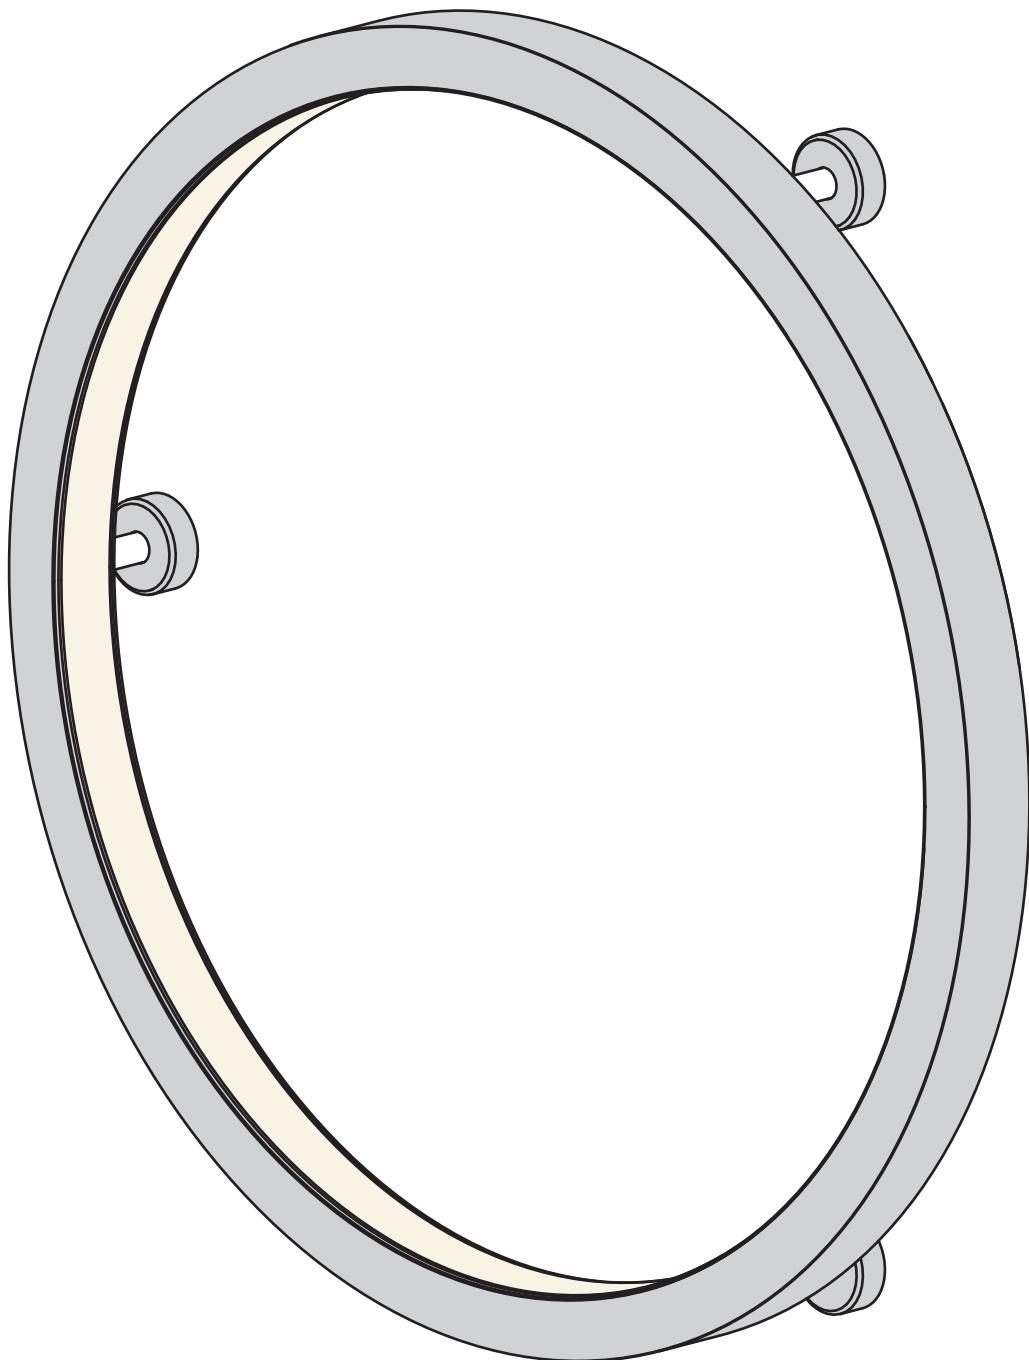

AVERTISSEMENT :

Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.

Un *Luminaire de Class2* dont les moyens de montage comprennent des aimants, des adhésifs, des attaches auto-agrippantes, une tension de ressort ou d'autres moyens dont la fiabilité dépend du matériau de surface du moyen de montage ou dont on peut s'attendre à ce qu'il se détériore avec le temps doit inclure la déclaration suivante dans les instructions d'installation:

ATTENTION : La fiabilité des moyens de montage fournis avec le *Luminaire* n'a pas été évaluée. S'il est installé là où une défaillance des moyens de montage pourrait blesser des personnes ou endommager des biens en-dessous, des moyens de fixation supplémentaires doivent être envisagés.

L'installation doit être effectuée conformément à l'article 411 du NEC dans la mesure nécessaire pour faciliter une installation conforme, en tenant compte des connaissances et des compétences attendues de l'installateur probable.



WARNING :

This product must be installed in accordance to the national electrical code and all applicable local codes. Failure to do so may result in serious injuries. Proper grounding is required for safety. Do not install if product appears to be damaged.

A *Class2 Luminaire* whose mounting means includes magnets, adhesives, hook-and-loop fasteners, spring tension, or other means whose reliability is either dependent on the mounting means surface material or can be expected to deteriorate over time shall include the following statement in its installation instructions:

CAUTION : The mounting means provided with *Luminaire* has not been evaluated for reliability. If installed where failure of mounting means could cause injury to persons or damage property below, supplemental means of securement should be considered.


The installation shall be made as per NEC Article 411 to the extent necessary to facilitate a compliant installation, giving consideration to the expected knowledge and skill of the likely installer.

CERCIO MONTÉ EN SURFACE | CERCIO SURFACE MOUNTED

Matériel Inclus Included Hardware

A: Luminaire | Luminaire

B: Ancrages Muraux | Wall Anchors (x3)

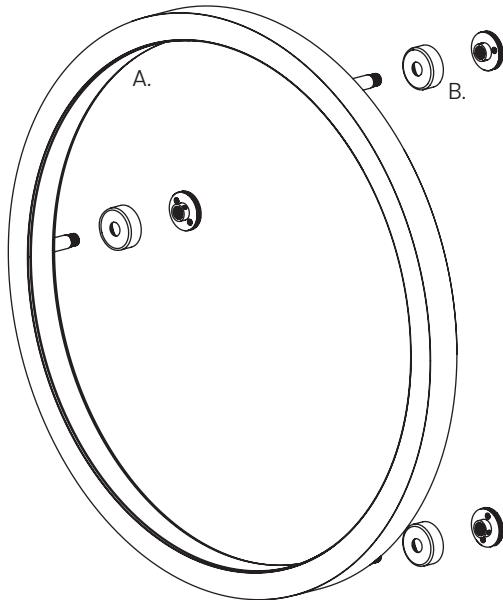


i Prendre note que pour une installation optimale, le produit requiert une soudure à l'étain et des tubes thermorétractables.

i Please note that for optimal installation, the product requires tin soldering and heatshrink tubes.

Matériel et Outils Requis Required Tools and Hardware

- Découpeuse de Cloisons Sèches | Drywall Cutting Tool
- Niveau | Level
- Crayon | Pencil
- Visseuse | Drill
- Connecteurs de Fils | Wire Connectors
- Vis Autoperceuses No.8 (1po.) | No.8 Self-Drilling Screw (1in.)
- Ancrages à Gypse (Si Nécessaire) | Drywall Anchors (If Necessary) | Supporting a minimum load of 45lbs
- Pince à Dénuder | Wire Stripper
- Pince Coupante | Cutting Pliers
- Clé Hexagonale 5/64" | 5/64"Hex Key
- Transformateur | Driver

Dimensions

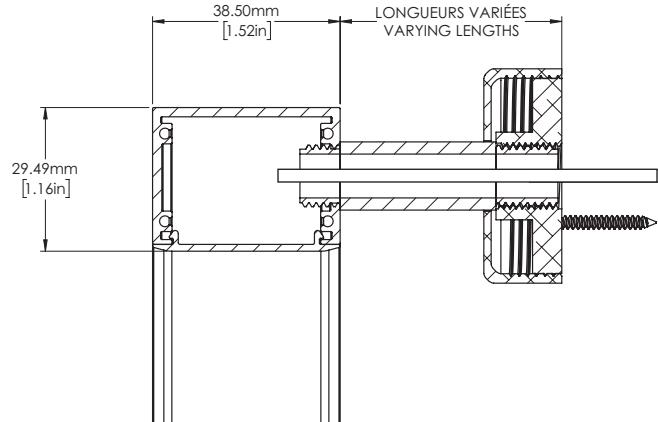

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.

Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations



CERCIO MONTÉ EN SURFACE | CERCIO SURFACE MOUNTED

Instructions


1

Fermer l'alimentation électrique.



Turn power off.

2

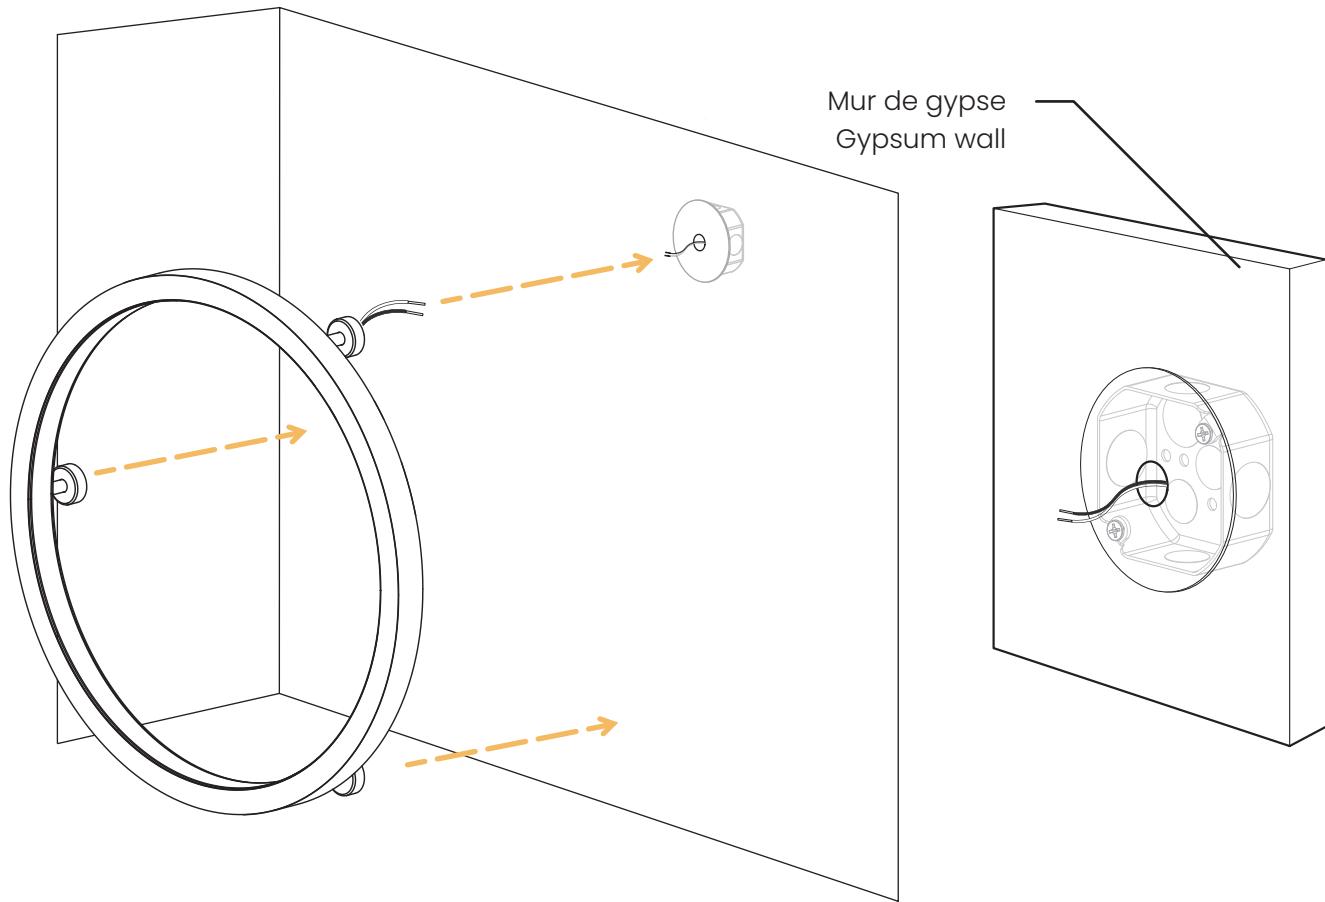
Installer le *Transformateur* à l'endroit désiré et passer un fil d'alimentation du *Transformateur* à l'emplacement du câble d'alimentation du *Luminaire*. Laisser les fils accessibles une fois le mur fermé.Install the *Driver* in the desired location and run a power line from the *Driver* to the *Luminaire*. Keep the wires out of the plaster wall for future use.Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations

CERCIO MONTÉ EN SURFACE | CERCIO SURFACE MOUNTED

3

Dévisser les capuchons esthétiques des Ancrages Muraux.
Unscrew the aesthetic caps of the Wall Anchors.

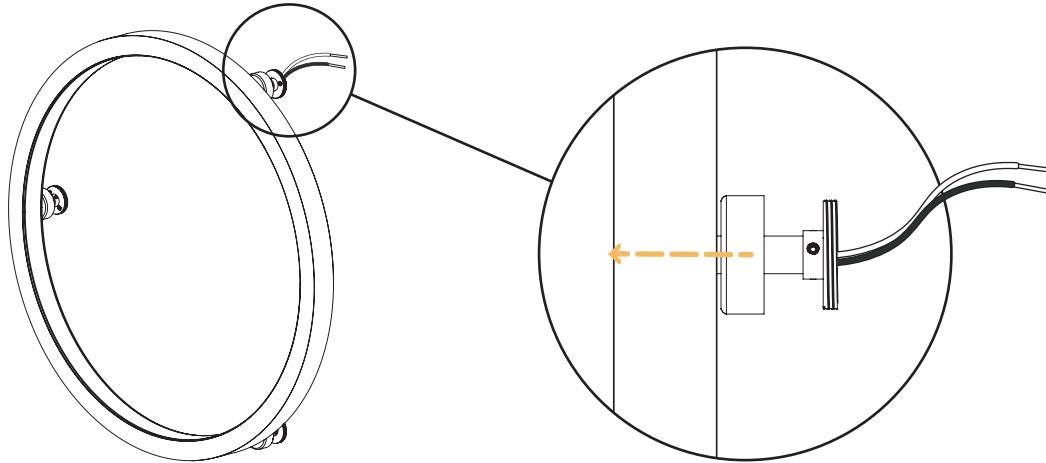

4

Poser le Luminaire contre la surface et marquer l'emplacement des trous dédiés à la fixation des Ancrages Muraux. Assurez-vous que les câbles de branchement sont alignés avec la boîte de jonction.

Place the Luminaire against the surface and mark the location of the holes dedicated to fixing the Wall Anchors. Make sure the power cables are aligned with the junction box.

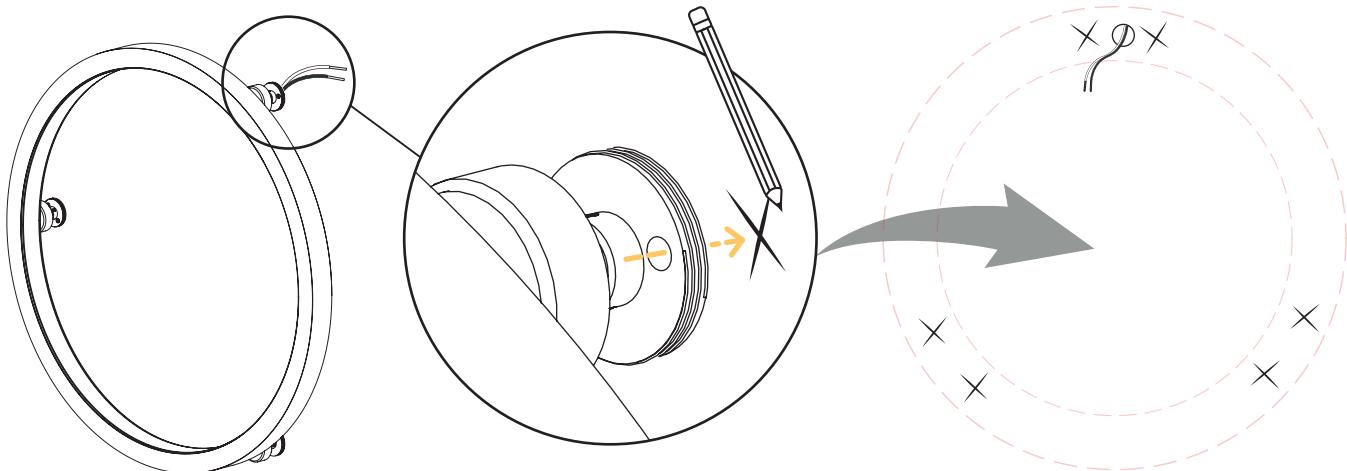


Illustration agrandie pour accentuer les détails.
Illustration enlarged to accentuate details.



Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.

Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations



LUMEN
WARM


SANS FRAIS | TOLL FREE
1 866 586 3692
TÉL. 514 286 0227

155 Rue Fortin, Suite 180, Québec, QC
G1M 3M2, Canada
www.lumenwarm.com


DERNIÈRE MISE À JOUR
LAST UPDATE
30 | 01 | 2025

CERCIO MONTÉ EN SURFACE | CERCIO SURFACE MOUNTED

- 5** Séparer le *Luminaire* des *Ancrages Muraux* en dévissant les *Vis Pression*.
 Separate the *Wall Anchors* from the *Luminaire* by unscrewing the *Set Screws*.

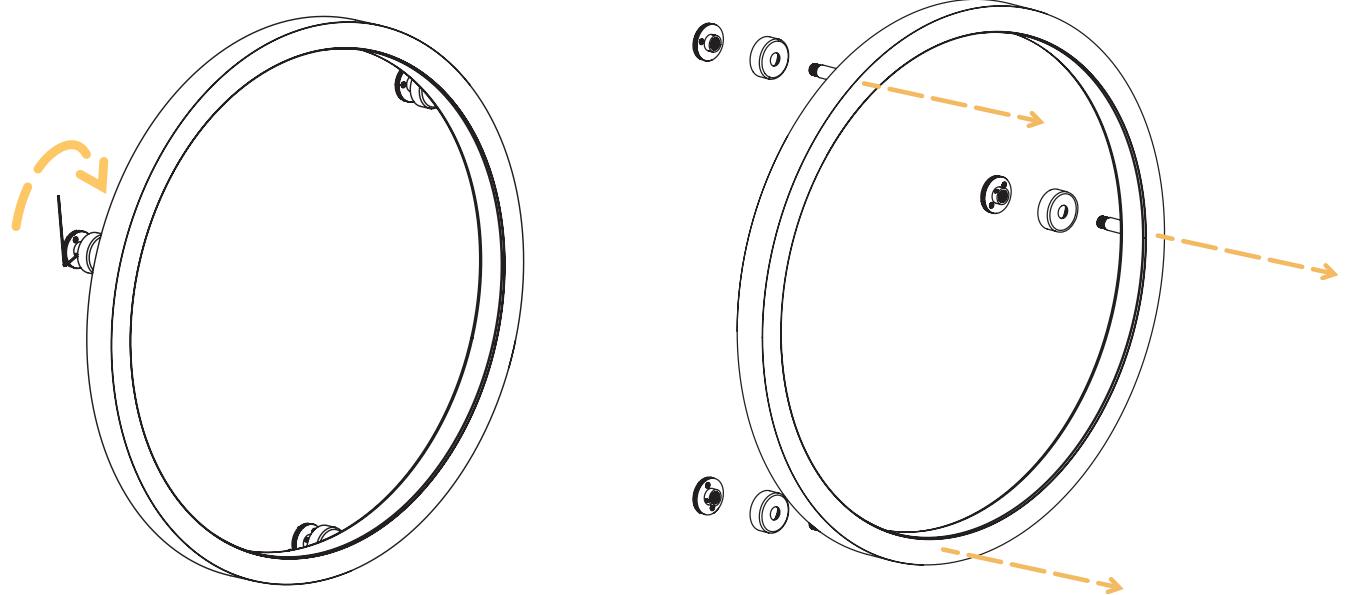

- 6** Fixer les *Ancrages Muraux* à leurs emplacements marqués (A) et laisser le câble d'alimentation accessible à l'ancrage correspondant (B). Assurez-vous de ne pas coincer les fils d'alimentation.
 Fix the *Wall Anchors* at their marked locations (A) and keep the power wire accessible through the correct anchor (B). Do not block access to the power cable while installing.

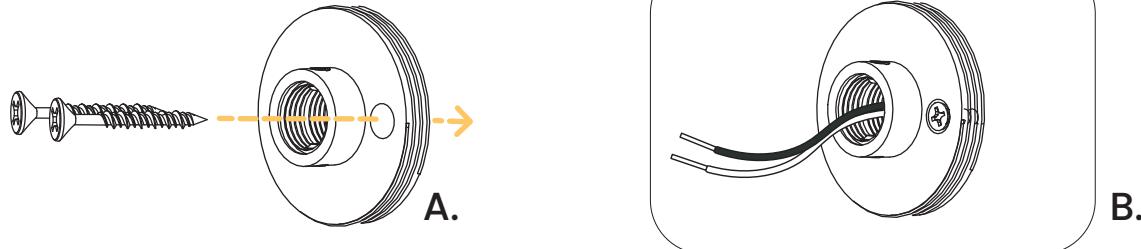

Prévoir un fond de clouage aux points d'ancrage
 *Provide a nailing base at the anchor points *






! Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
 Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations

CERCIO MONTÉ EN SURFACE | CERCIO SURFACE MOUNTED

7 Faire les connexions en soudant les fils ensemble et en les isolant avec un tube thermorétractable.
Veiller à respecter les normes électriques.

Make the connections by soldering the wires together and insulating them with heat shrink tubing.
Ensure compliance with electrical standards.

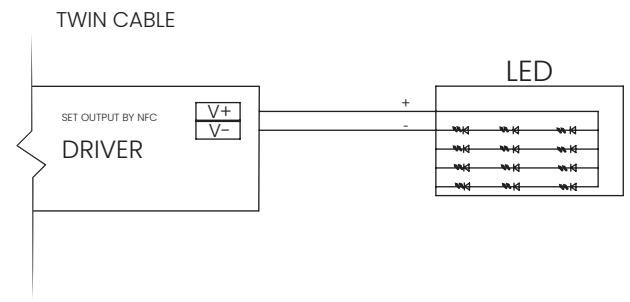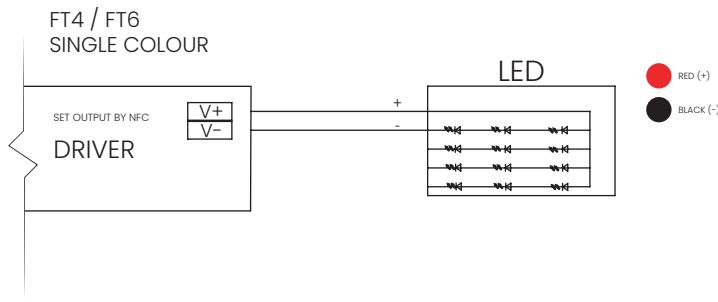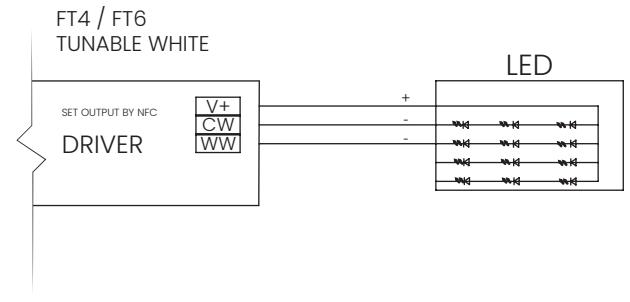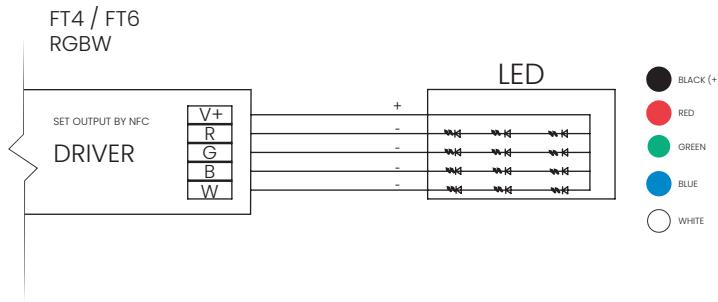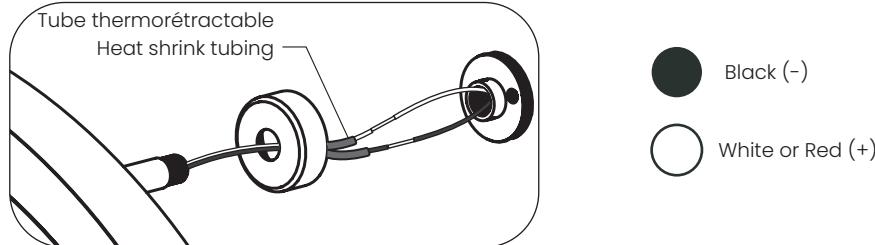

Pour tout autre guide de connexion, référez-vous à la page suivante.
For any other connection guide, please refer to the following page.



Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.

Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.





Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations

CERCIO MONTÉ EN SURFACE | CERCIO SURFACE MOUNTED

7.1

Schéma de branchement suite :
Connection diagram following :

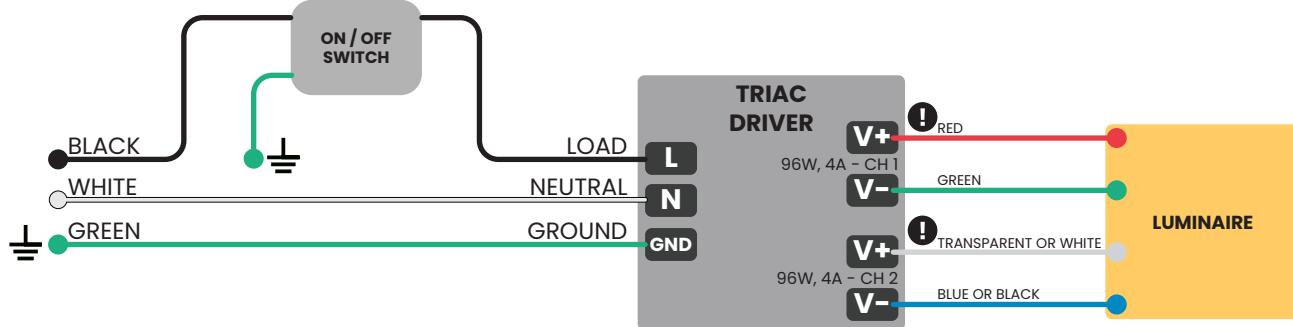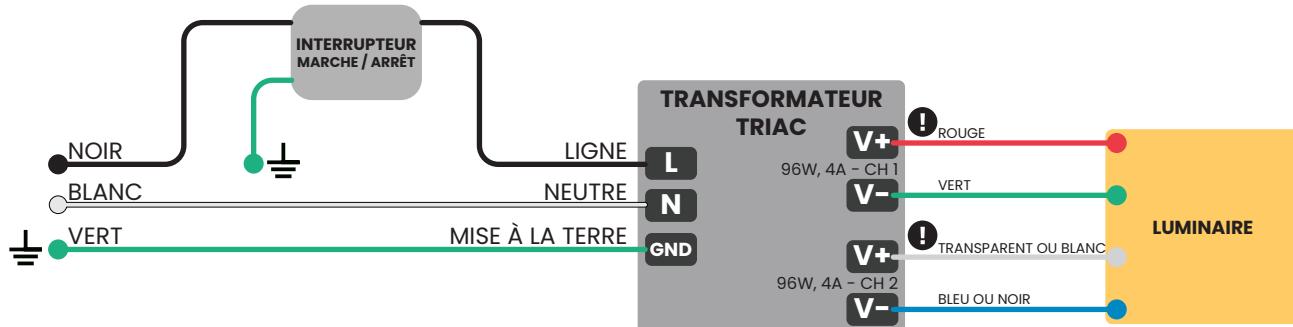

Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.


Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations




CERCIO MONTÉ EN SURFACE | CERCIO SURFACE MOUNTED

- 8** Remonter le Luminaire en prenant soin de rentrer les fils de branchement dans l'Ancre Murale.
Rebuild the Luminaire by carefully pushing the power wire through the Wall Anchor.

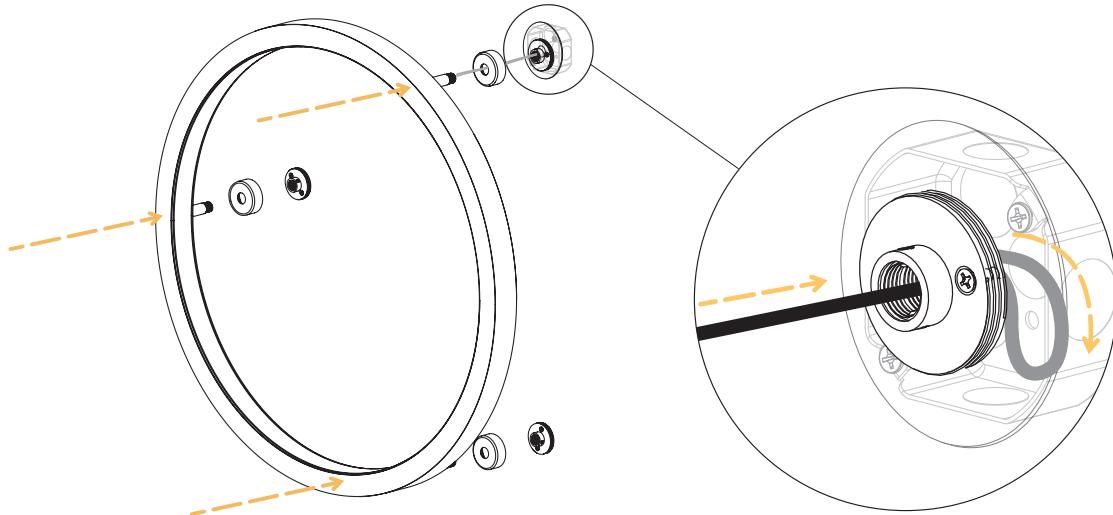

- 9** Serrer les vis pression afin de sécuriser le Luminaire.
Tighten the Set Screws to secure the Luminaire in place.

- 10** Re-visser les capuchons esthétiques.
Screw back the aesthetic caps.

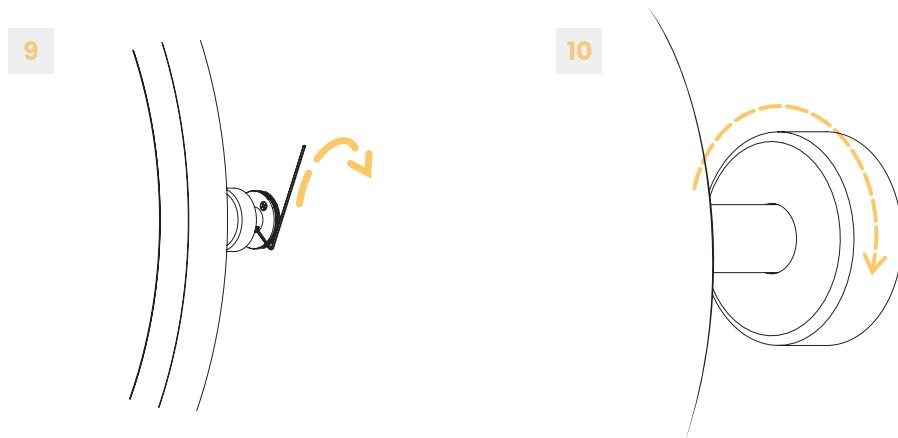

! Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations



CERCIO MONTÉ EN SURFACE | CERCIO SURFACE MOUNTED

11


Remettre l'alimentation électrique.

Turn the power on.

**12**

Résultat attendu:

Expected result:

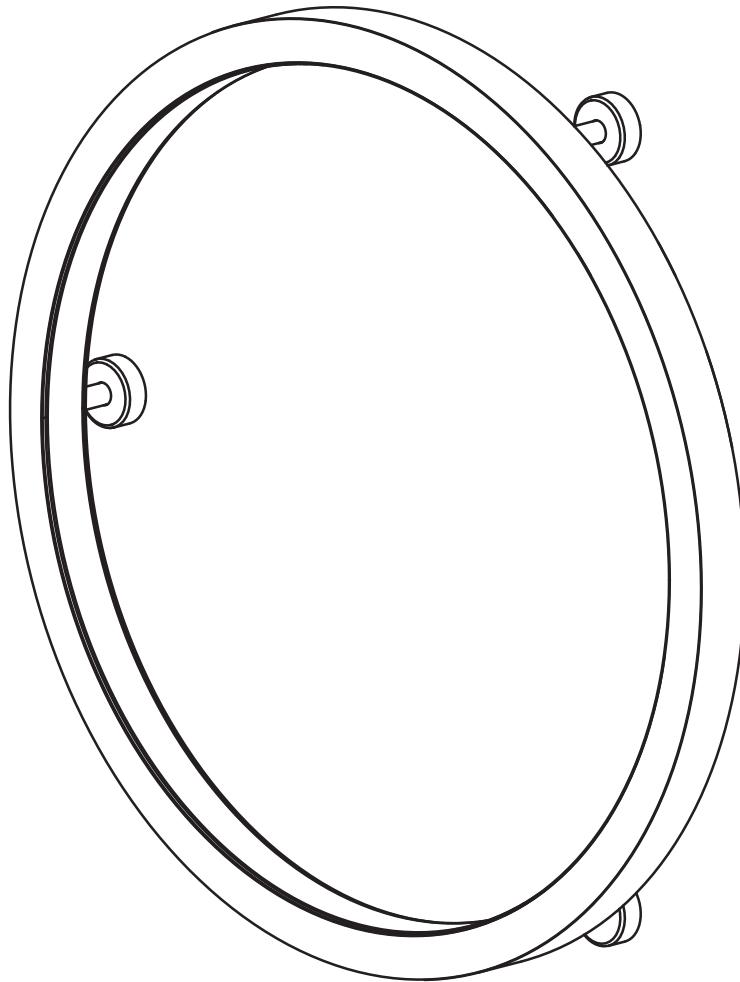Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations

**LUMEN
WARM**SANS FRAIS | TOLL FREE
1 866 586 3692
TÉL. 514 286 0227155 Rue Fortin, Suite 180, Québec, QC
G1M 3M2, Canada
www.lumenwarm.comDERNIÈRE MISE À JOUR
LAST UPDATE
30 | 01 | 2025