


POLA GARDE-ROBE | POLA CLOSET ROD



POLA GARDE-ROBE | POLA CLOSET ROD

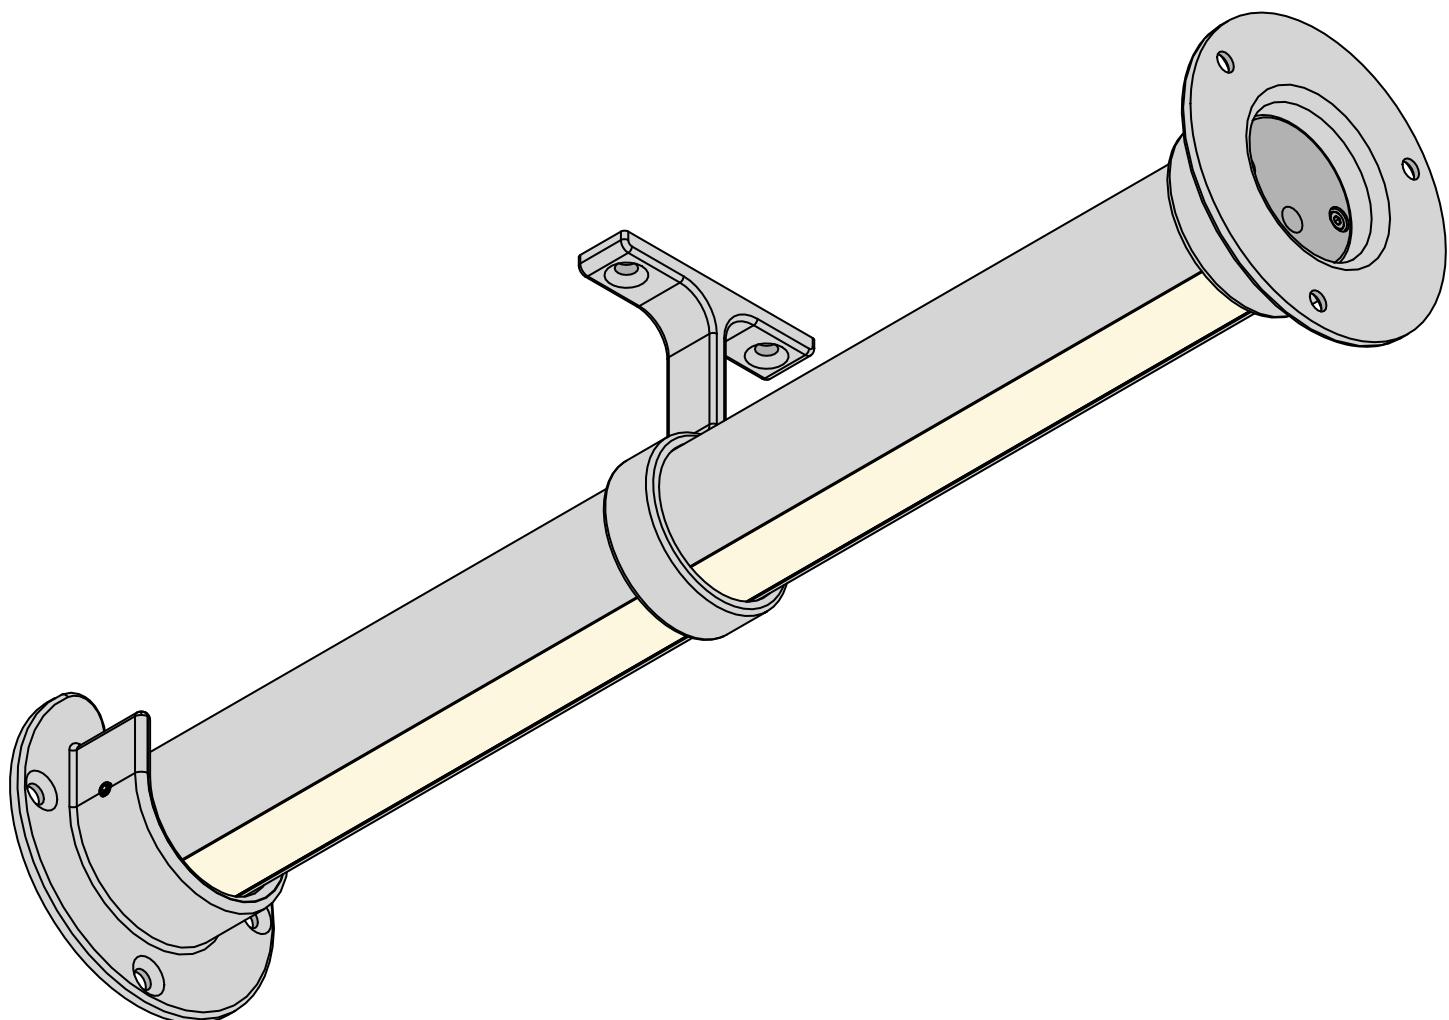

AVERTISSEMENT :

Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.

Un *Luminaire* de Class2 dont les moyens de montage comprennent des aimants, des adhésifs, des attaches auto-agrippantes, une tension de ressort ou d'autres moyens dont la fiabilité dépend du matériau de surface du moyen de montage ou dont on peut s'attendre à ce qu'il se détériore avec le temps doit inclure la déclaration suivante dans les instructions d'installation:

ATTENTION : La fiabilité des moyens de montage fournis avec le *Luminaire* n'a pas été évaluée. S'il est installé là où une défaillance des moyens de montage pourrait blesser des personnes ou endommager des biens en-dessous, des moyens de fixation supplémentaires doivent être envisagés.

L'installation doit être effectuée conformément à l'article 411 du NEC dans la mesure nécessaire pour faciliter une installation conforme, en tenant compte des connaissances et des compétences attendues de l'installateur probable.



WARNING :

This product must be installed in accordance to the national electrical code and all applicable local codes. Failure to do so may result in serious injuries. Proper grounding is required for safety. Do not install if product appears to be damaged.


A Class2 *Luminaire* whose mounting means includes magnets, adhesives, hook-and-loop fasteners, spring tension, or other means whose reliability is either dependent on the mounting means surface material or can be expected to deteriorate over time shall include the following statement in its installation instructions:

CAUTION : The mounting means provided with *Luminaire* has not been evaluated for reliability. If installed where failure of mounting means could cause injury to persons or damage property below, supplemental means of securement should be considered.

The installation shall be made as per NEC Article 411 to the extent necessary to facilitate a compliant installation, giving consideration to the expected knowledge and skill of the likely installer.

POLA GARDE-ROBE | POLA CLOSET ROD

Dimensions Dimensions

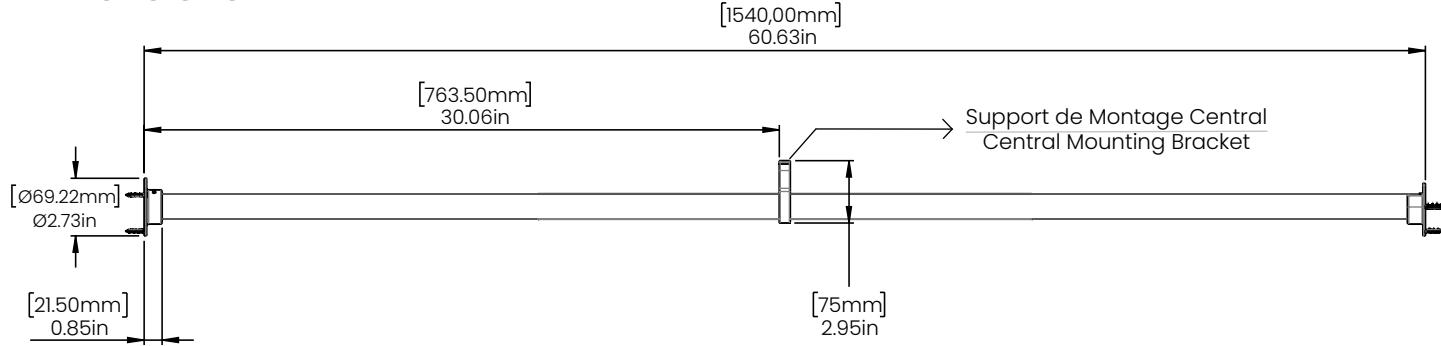

① Le *Support de Montage Central* doit toujours être réparti à une distance égale ou à un maximum de 4pi.
Lumen Warn n'est pas responsable des bris si les supports ne respectent pas la distance recommandée.

① The *Central Mounting Bracket* must always be spaced at an equal distance or a maximum of 4ft.
Lumen Warn is not responsible for breakage if brackets do not meet recommended distance.



Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.

Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.




Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations

POLA GARDE-ROBE | POLA CLOSET ROD

Matériel Inclus Included Hardware

- A: Luminaire | Luminaire**
- B: Support de Montage Ouvert**
Open Mounting Bracket
- C: Support de Montage Fermé**
Closed Mounting Bracket
- D: Support de Montage Central (Optionnel)**
Central Mounting Bracket (Optional)

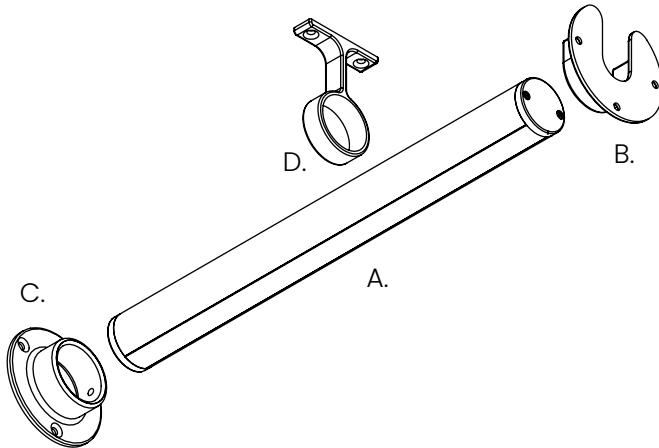

Matériel et Outils Requis Required Tools and Hardware

- Niveau • Level
 - Crayon • Pencil
 - Visseuse • Drill
 - Gallon à Mesurer • Measuring Tape
 - Ancrages à Gypse (Non inclus)
(Supportant une charge minimale de 45lb)
Drywall Anchors (Not included)
(Supporting a minimum load of 45lbs)
 - Boîte Électrique Octogonale
Octagonal Junction Box
 - Bornes de Raccordement (Vendues Séparément)
Splicing Connectors (Sold Separately)
- *LW-UTILITY-CNT-TB-2C*

ⓘ Veuillez noter que la longueur maximale d'un luminaire est de 12pi. Afin de simplifier et de clarifier les instructions le Luminaire (A) est raccourci.

ⓘ Please note that the maximum length of a luminaire is 12ft. In order to simplify and clarify the instructions the Luminaire (A) has been shortened.

⚠ Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations



POLA GARDE-ROBE | POLA CLOSET ROD

Instructions

1 Fermer l'alimentation électrique.
Turn power off.





2 Mesurer et marquer l'emplacement du *Support de Montage Fermé* (C) et de ses trous de fixation.
Measure and mark the location of the *Closed Mounting Bracket* (C) and its fixation holes.

- ① Minimum 12po (304.80mm) du fond du garde-robe | Minimum 12in. (304.80mm) from the back of the closet.
- ② Si vous utilisez les *Supports de Montage Central* (D), la marque doit être à 2.19po (55.75mm) du haut du garde-robe ou du dessous de la tablette.
If using *Central Mounting Brackets* (D), the mark should be 2.19in (55.75mm) from the top of closet or bottom of shelf.

3 Percer un trou entre $\frac{1}{2}$ po et 1po de diamètre à l'emplacement du *Support de Montage Fermé* (C) afin de passer l'alimentation électrique du *Luminaire* (A). Assurez-vous de rester à l'intérieur des limites des marques des trous de fixation faites à l'Étape 2 afin de ne pas compromettre la stabilité du *Luminaire* (A).
Cut a hole between $\frac{1}{2}$ in and 1in in diameter at the location of the *Closed Mounting Bracket* (C) in order to pass the *Luminaire*'s (A) lead wire. Be sure to stay within the limits of the fixation holes marks made in Step 2 so as not to compromise the stability of the *Luminaire* (A).

4 Installer le *Transformateur* à l'endroit désiré et amener l'alimentation électrique jusqu'au *Luminaire* (A).
Install the *Driver* in the desired location and run the electric wires to the *Luminaire* (A).

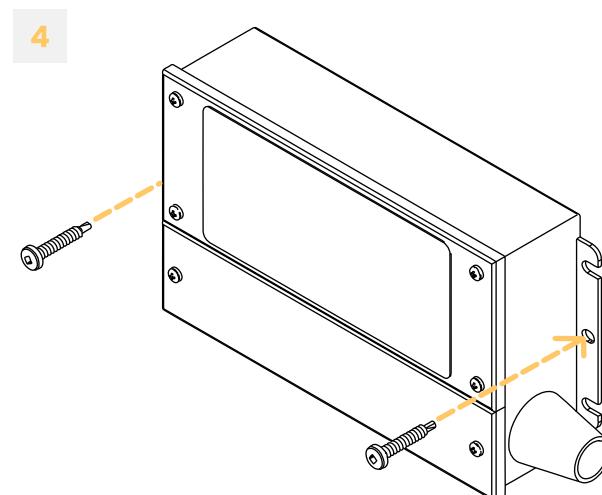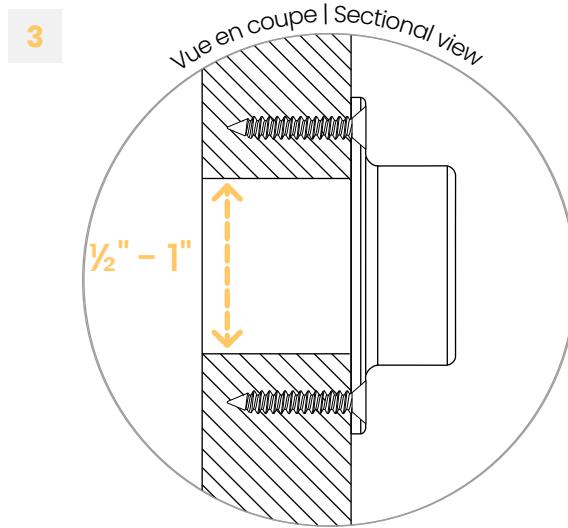


Les modèles peuvent varier.
Models may differ.

! Ne pas surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.


Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations

POLA GARDE-ROBE | POLA CLOSET ROD

- 5** Visser le *Support de Montage Fermé* (C) en le centrant sur les marques tracées à l'Étape 2. Assurez-vous de visser dans un fond de clouage et d'orienter le trou pour la *Vis Pression* vers l'arrière du garde-robe.
 Screw in the *Closed Mounting Bracket* (C) centering it on the marks made in Step 2. Be sure to screw into a nailing bottom and orient the hole for the *Set Screw* towards the back of the closet.



- 6** Insérer le *Luminaire* (A) dans le *Support de Montage Fermé* (C), placer le *Support de Montage Ouvert* (B) contre la paroi puis, déposez-y le *Luminaire* (A). Une fois le *Luminaire* (A) mis à niveau, marquer l'emplacement des trous de fixation du *Support de Montage Ouvert* (B) et retirer le *Luminaire* (A).
 Insert the *Luminaire* (A) into the *Closed Mounting Bracket* (C), place the *Open Mounting Bracket* (B) against the partition then lay the *Luminaire* (A) into it. Once the *Luminaire* (A) is leveled, mark the location of the *Open Mounting Bracket*'s (B) fixation holes and remove the *Luminaire* (A).

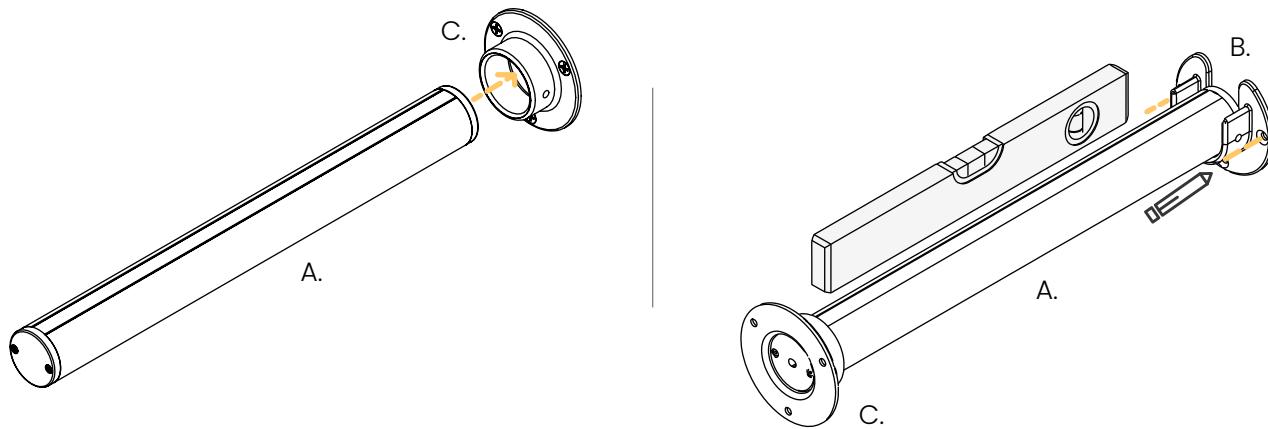


! Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
 Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.


Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations **!**

POLA GARDE-ROBE | POLA CLOSET ROD

- 7** Visser le *Support de Montage Ouvert* (B) en le centrant sur les marques tracées à l'Étape 6. Assurez-vous de visser dans un fond de clouage et d'orienter le trou pour la *Vis Pression* vers l'arrière du garde-robe.
 Screw in the *Open Mounting Bracket* (B) centering it on the marks made in Step 6. Be sure to screw into a nailing bottom and orient the hole for the *Set Screw* towards the back of the closet.



- 8** Connecter le *Luminaire* (A) au *Transformateur* en respectant les polarités et insérer le dans le *Support de Montage Fermé* (C). Assurez-vous de ne pas surcharger le *Transformateur* et de respecter la norme Class2.
 Connect the *Luminaire* (A) to *Driver* respecting the polarities and insert it into the *Closed Mounting Bracket* (C). Make sure not to overload the *Driver* and comply with the Class2 standard.

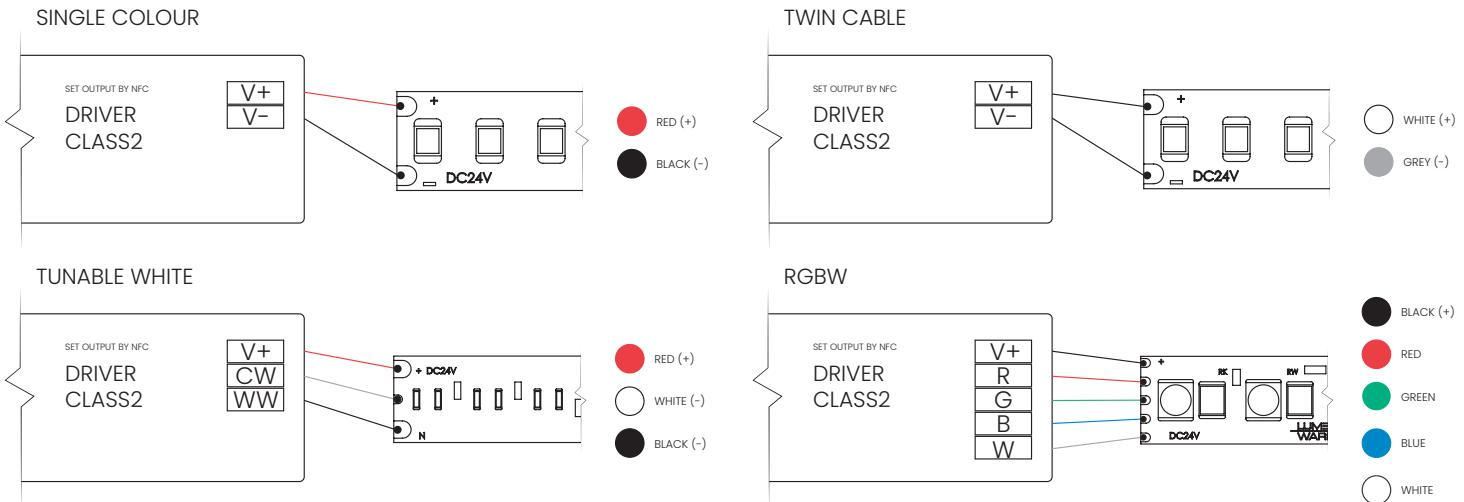

Passer à l'Étape 9 si le *Luminaire* utilise des *Supports de Montage Centraux*.

Sinon

Passer à l'Étape 12.

Go to Step 9 if the *Luminaire* uses *Central Mounting Brackets*.

Otherwise

Go to Step 12.

! Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.

Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.



Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations




POLA GARDE-ROBE | POLA CLOSET ROD

9 Glisser délicatement le·s Support·s de Montage Centraux (D) le long du Luminaire (A) avant de déposer celui-ci dans le Support de Montage Ouvert (B).


Carefully slide the Central Mounting Bracket·s (D) along the Luminaire (A) before laying it in the Open Mounting Bracket (B).

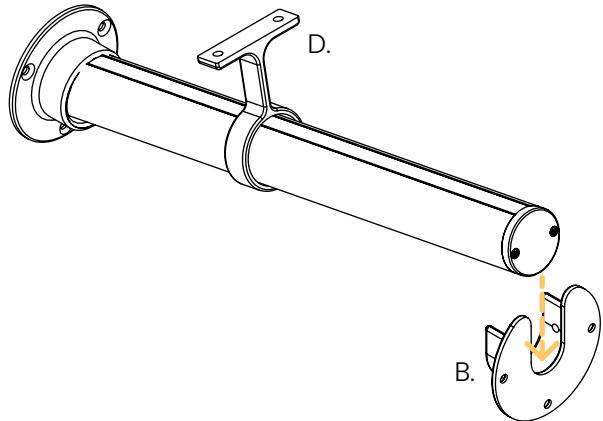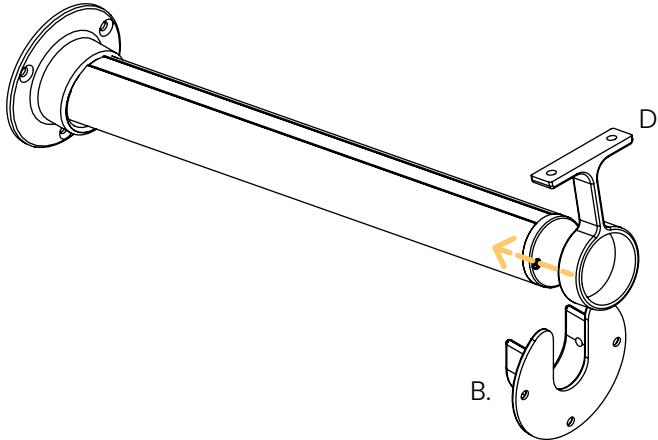

10 Centrer ou répartissez à distance égale le·s Support·s de Montage Central·aux (D).
Center or evenly space the Center Mounting Bracket·s (D).

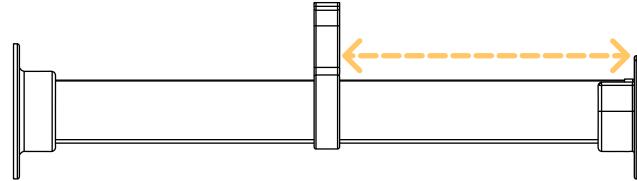

11 Visser le·s Support·s de Montage Central·aux (D).
Screw the Center Mounting Bracket·s (D).

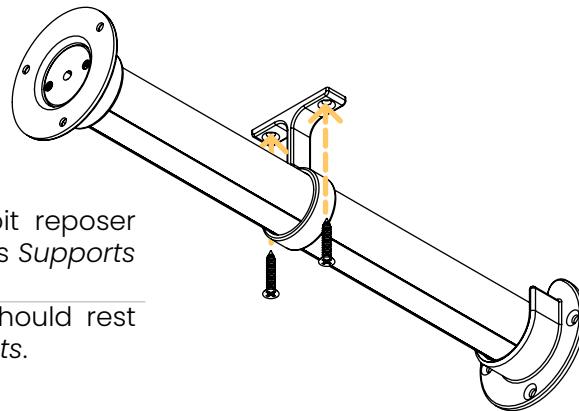

- Le Luminaire (A) doit reposer uniformément sur les Support·s de Montage.
 ⓘ The Luminaire (A) should rest evenly on the Brackets.



Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.

Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.


Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations



POLA GARDE-ROBE | POLA CLOSET ROD


12

Déposer le *Luminaire* (A) dans le *Support de Montage Ouvert* (B).
 Place the *Luminaire* (A) into the *Open Mounting Bracket* (B).

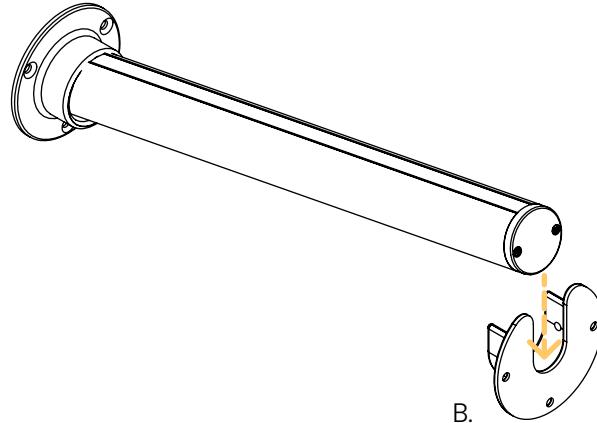

13

S'assurer que la *Lentille* est orientée vers le bas. Serrez les *Vis Pression* à chaque bout.
 Make sure the *Lens* faces down. Tighten the *Set Screws* on each end.

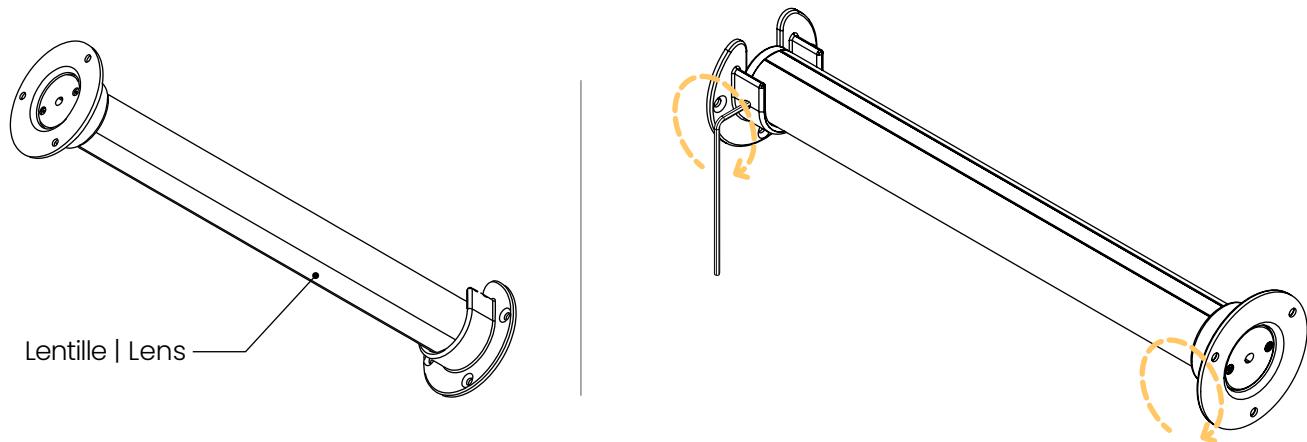

ⓘ Les *Vis Pression* ne doivent pas toucher à la *Lentille*. | The *Set Screws* must not touch the *Lens*.

14

Remettre l'alimentation électrique.
 Turn power back on.



Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.

Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use a Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations



LUMEN
WARM

SANS FRAIS | TOLL FREE
1 866 586 3692
TÉL. 514 286 0227

155 Rue Fortin, Suite 180, Québec, QC
G1M 3M2, Canada
www.lumenwarm.com

DERNIÈRE MISE À JOUR
LAST UPDATE
17 | 07 | 2024