

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ



KYOKO BLANC DYNAMIQUE – RGBW


Notre Kyoko est le miroir rétroéclairé parfait pour les salons de beauté, les salles de bains résidentielles et hôtelières et d'autres espaces communs. Avec son verre dépoli aux motifs personnalisables, il se démarquera facilement dans n'importe quelle pièce tout en vous offrant un rendu de couleur exceptionnel avec son CRI élevé.



Degré Kelvin	Blanc Dynamique, RGBW
CRI*	Jusqu'à 95, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
Flux Lumineux	Jusqu'à 350lm/pi, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
Lumen/Watt	Jusqu'à 72lm/W, voir la Fiche Technique pour plus d'informations

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

DEGRÉ KELVIN

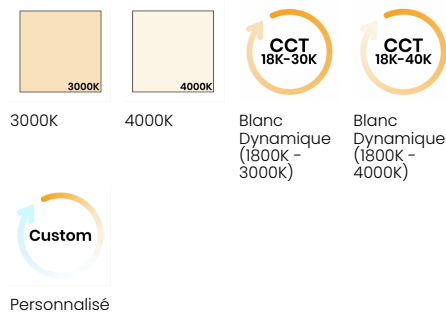


Personnalisé

Tension d'Entrée	Transformateur à Distance; 100-277V
Courant Continu	24VDC
Consommation	Jusqu'à 7.62W/pi, voir la Fiche Technique pour plus d'informations
Options de Contrôle	0-10V, ELV Triac, Dali, DMX et plus
Matériel	Aluminium, Miroir

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

OPTIONS DE DÉPOLISSAGE



Bordure

Image

Personnalisée

Bandes

Personnalisées

OPTIONS DE COMMANDE

Kyoko Blanc Dynamique – RGBW

Code de Produit	Dimensions (Largeur x Hauteur)	Flux Lumineux	Degré Kelvin	Fini du Cadre	Protection IP	Options de Dépolissage	Transformateur
LWKY2	-----	-----	----	--	----	-----	---
	24X36IN – 24po x 36po	TW220 – Blanc Dynamique 220lm/pi	ADJ4 – Blanc Dynamique (1800K – 3000K)	WH – Blanc	IP22 – IP22	BRDR – Bordure	DMX – Transformateur DMX
	30X30IN – 30po x 30po		ADJ5 – Blanc Dynamique (1800K – 4000K)	CU – Personnalisé *	IP44 – IP44	CUIMG – Image Personnalisée	
	36X24IN – 36po x 24po		CU – Personnalisé			CUS – Bandes Personnalisées	
	36X36IN – 36po x 36po	TW300 – Blanc Dynamique 300lm/pi	ADJ4 – Blanc Dynamique (1800K – 3000K)				
	36X48IN – 36po x 48po		CU – Personnalisé				
	36X60IN – 36po x 60po	RGBW250 – RGBW 250lm/pi	30K – 3000K				
	48X36IN – 48po x 36po	RGBW350 – RGBW 350lm/pi	40K – 4000K				
	48X60IN – 48po x 60po		CU – Personnalisé				
	60X36IN – 60po x 36po						
	60X48IN – 60po x 48po						
	CU – Personnalisé *						

 Dimensions maximales: 60po x 48po. Spécifier l'unité de mesure.


 Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Spécifiez le Code RAL.

Informations de Commande Supplémentaires

Notes |

Dimensions

Profilé

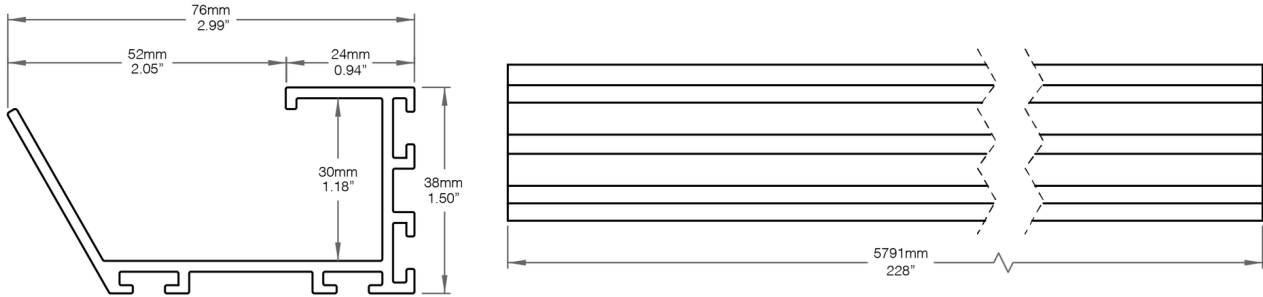

Informations Détaillées par Flux Lumineux (Consommation – Lumen/Watt – CRI)

TW220 - Blanc Dynamique 220lm/pi	3.05W/pi – 72lm/W – 95
TW300 - Blanc Dynamique 300lm/pi	4.57W/pi – 72lm/W – 95
RGBW250 - RGBW 250lm/pi	4.68W/pi – 53lm/W – 95
RGBW350 - RGBW 350lm/pi	7.62W/pi – 46lm/W – 95

Consommation par Couleur

Blanc Dynamique 220lm/pi

Degré Kelvin	Flux Lumineux (lm/pi)	Flux Lumineux (lm/m)	Efficacité (lm/W)	Puissance (W/pi)	Puissance (W/m)
1800K	90	296	60	1.53	5
3000K	126	414	83	1.53	5
1800K - 3000K	216	724	73	3.10	10
Degré Kelvin	Flux Lumineux (lm/pi)	Flux Lumineux (lm/m)	Efficacité (lm/W)	Puissance (W/pi)	Puissance (W/m)
1800K	90	296	50	1.53	5
4000K	130	427	86	1.53	5
1800K - 4000K	220	723	73	3.10	10

Blanc Dynamique 300lm/pi

Degré Kelvin	Flux Lumineux (lm/pi)	Flux Lumineux (lm/m)	Efficacité (lm/W)	Puissance (W/pi)	Puissance (W/m)
1800K	137	448	63	2.20	7.20
3000K	182	596	83	2.20	7.20
1800K - 4000K	320	1047	72	4.40	14.40

RGBW 250lm/pi


Couleur	Flux Lumineux (lm/pi)	Flux Lumineux (lm/m)	Efficacité (lm/W)	Puissance (W/pi)	Puissance (W/m)
R	15	48	13	1.17	3.84
G	101	330	18	1.17	3.84
B	21	68	86	1.17	3.84
W	105	343	89	1.17	3.84
R+G+B	133	435	38	3.51	11.52
R+G+B+W	230	756	49	4.68	15.36

RGBW 350lm/pi

Couleur	Flux Lumineux (lm/pi)	Flux Lumineux (lm/m)	Efficacité (lm/W)	Puissance (W/pi)	Puissance (W/m)
R	49	161	27	1.83	6
G	112	368	61	1.83	6
B	25	83	14	1.83	6
W	208	681	85	2.44	8
R+G+B	173	566	33	5.18	17
R+G+B+W	350	1148	46	7.62	25

Kit d'Installation Optionnel pour Connexions Bas Voltage - Commander Séparément

Boîte de Jonction - JBX-20

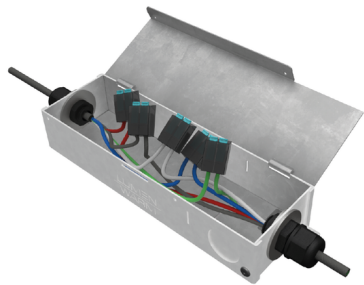

- Deux grandeurs et plusieurs accessoires disponibles
- Permet de faire des raccords électrique en toute sécurité
- Peut contenir un transformateur
- Fait d'aluminium



[Fiche Technique Boîte de Jonction](#)