


SÉRIE PALAZO | PALAZO SERIES



SÉRIE PALAZO | PALAZO SERIES

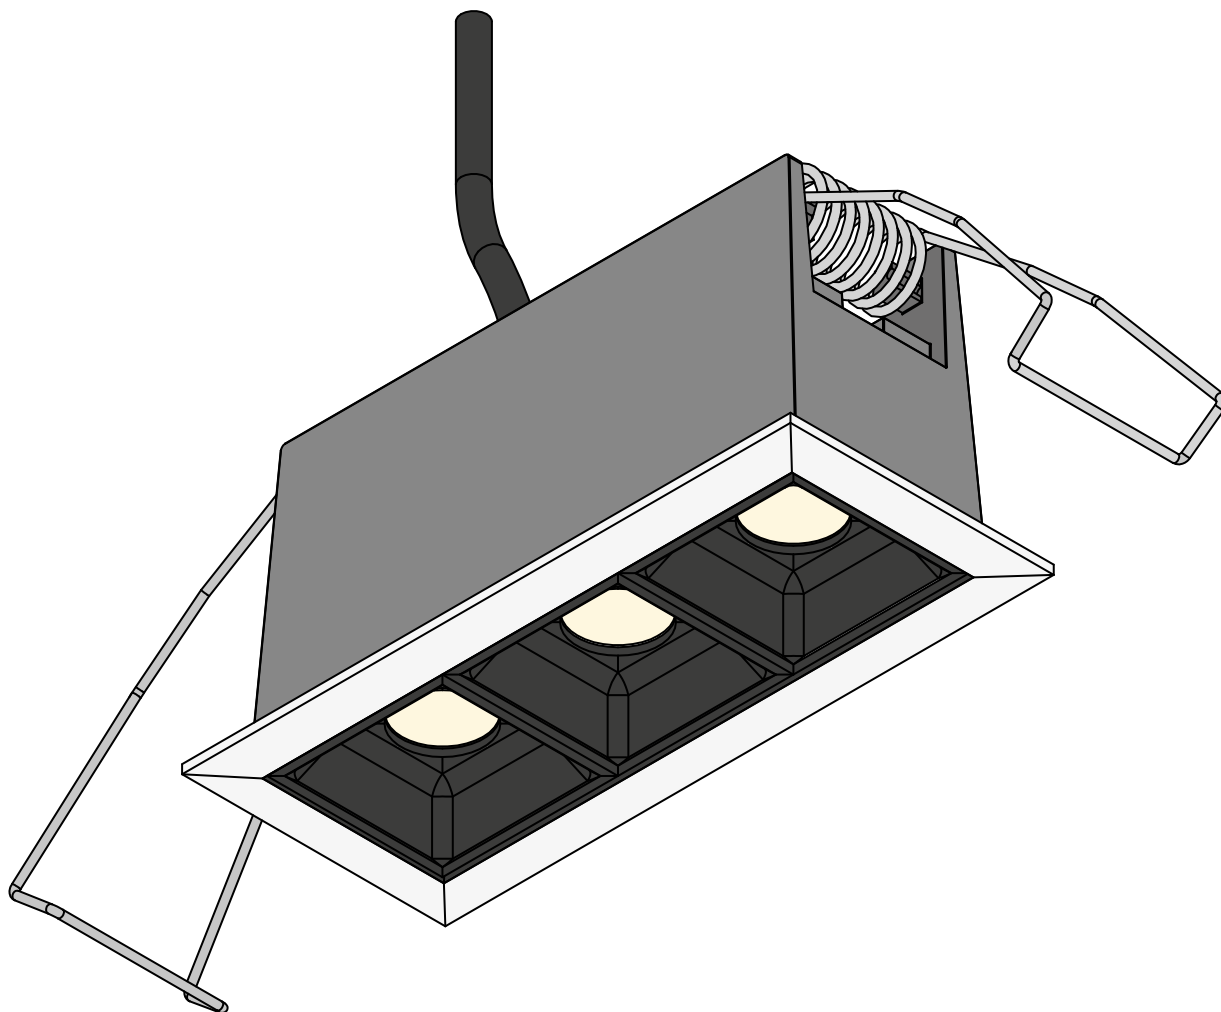

AVERTISSEMENT:

Ce produit doit être installé selon les normes électriques nationales en vigueur ainsi que tous les codes locaux applicables. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Une mise à la terre appropriée est requise pour la sécurité. Ne pas installer ce produit s'il semble endommagé.

Un *Luminaire de Class2* dont les moyens de montage comprennent des aimants, des adhésifs, des attaches auto-agrippantes, une tension de ressort ou d'autres moyens dont la fiabilité dépend du matériau de surface du moyen de montage ou dont on peut s'attendre à ce qu'il se détériore avec le temps doit inclure la déclaration suivante dans les instructions d'installation:

ATTENTION : La fiabilité des moyens de montage fournis avec le *Luminaire* n'a pas été évaluée. S'il est installé là où une défaillance des moyens de montage pourrait blesser des personnes ou endommager des biens en-dessous, des moyens de fixation supplémentaires doivent être envisagés.

L'installation doit être effectuée conformément à l'article 411 du NEC dans la mesure nécessaire pour faciliter une installation conforme, en tenant compte des connaissances et des compétences attendues de l'installateur probable.

Manipuler avec précaution, les ressorts peuvent causer des blessures ou endommager le plafond.



WARNING:

This product must be installed in accordance to the national electrical code and all applicable local codes. Failure to do so may result in serious injuries. Proper grounding is required for safety. Do not install if product appears to be damaged.

A *Class2 Luminaire* whose mounting means includes magnets, adhesives, hook-and-loop fasteners, spring tension, or other means whose reliability is either dependent on the mounting means surface material or can be expected to deteriorate over time shall include the following statement in its installation instructions:

CAUTION : The mounting means provided with *Luminaire* has not been evaluated for reliability. If installed where failure of mounting means could cause injury to persons or damage property below, supplemental means of securement should be considered.


The installation shall be made as per NEC Article 411 to the extent necessary to facilitate a compliant installation, giving consideration to the expected knowledge and skill of the likely installer.

Handle carefully, springs can cause injury or damage the ceiling.



SÉRIE PALAZO | PALAZO SERIES

Dimensions

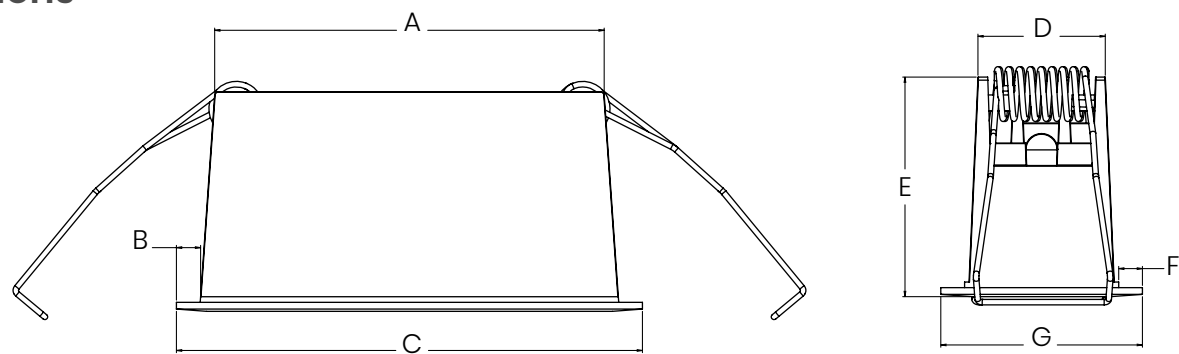

*À titre indicatif seulement pour la longueur hors-tout
*For information only for overall length

Options d'installation Installation Options

- Découpe Manuelle
Manual Cutout
- Découpe avec Plaque de Montage
Cutout with Mounting Plate
- p.4 - 8

→ p.9 - 15

Luminaire Palazzo	(A) mm in	(B) mm in	(C) mm in	(D) mm in	(E) mm in	(F) mm in	(G) mm in
Palazo G3 Avec Bordure Palazo G3 With Trim	86.82mm 3.42in	5.30mm 0.21in	104mm 4.09in	28.41mm 1.12in	49mm 1.93in	5.30mm 0.21in	45mm 1.77in
Palazo G5 Avec Bordure Palazo G5 With Trim	129.92mm 5.12in	5.30mm 0.21in	147mm 5.79in	28.41mm 1.12in	49mm 1.93in	5.30mm 0.21in	45mm 1.77in
Palazo Wall Washer 5 Avec Bordure Palazo Wall Washer 5 With Trim	129.92mm 5.12in	5.30mm 0.21in	147mm 5.79in	28.41mm 1.12in	49mm 1.93in	5.30mm 0.21in	45mm 1.77in
Palazo G10 Avec Bordure Palazo G10 With Trim	262.92mm 10.35in	5.30mm 0.21in	280mm 11.02in	28.41mm 1.12in	49mm 1.93in	5.30mm 0.21in	45mm 1.77in
Palazo Wall Washer 10 Avec Bordure Palazo Wall Washer 10 With Trim	262.92mm 10.35in	5.30mm 0.21in	280mm 11.02in	28.41mm 1.12in	49mm 1.93in	5.30mm 0.21in	45mm 1.77in
Palazo G15 Avec Bordure Palazo G15 With Trim	395.92mm 15.59in	5.30mm 0.21in	413mm 16.26in	28.41mm 1.12in	49mm 1.93in	5.30mm 0.21in	45mm 1.77in
Palazo Wall Washer 15 Avec Bordure Palazo Wall Washer 15 With Trim	395.92mm 15.59in	5.30mm 0.21in	413mm 16.26in	28.41mm 1.12in	49mm 1.93in	5.30mm 0.21in	45mm 1.77in

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations

SÉRIE PALAZO | PALAZO SERIES

Installation Découpe Manuelle Installation Manual Cutout

Matériel Inclus Included Hardware

A: Luminaire | Luminaire



B: Transformateur | Driver

Matériel et Outils Requis Required Tools and Hardware

Visseuse • Drill

Marteau • Hammer

Découpeuse de Cloisons Sèches • Drywall Cutter

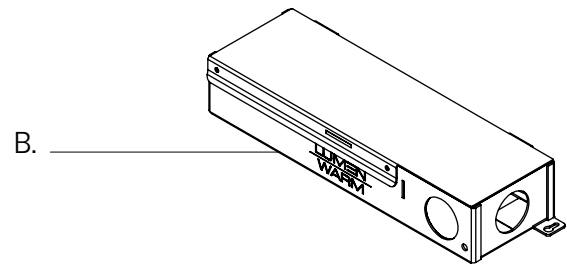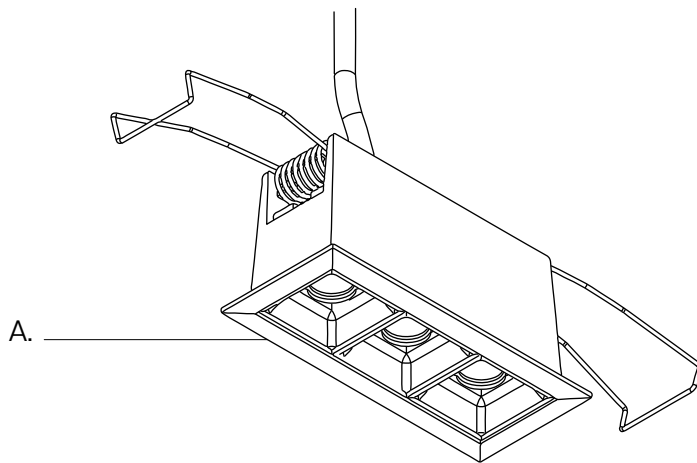

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.

Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations



SÉRIE PALAZO | PALAZO SERIES


Installation

1


Fermer l'alimentation électrique.
Turn power off.

**2**

Couper un trou de la dimension requise selon le tableau de la page 3.
Cut a hole of the required size according to the table on page 3.

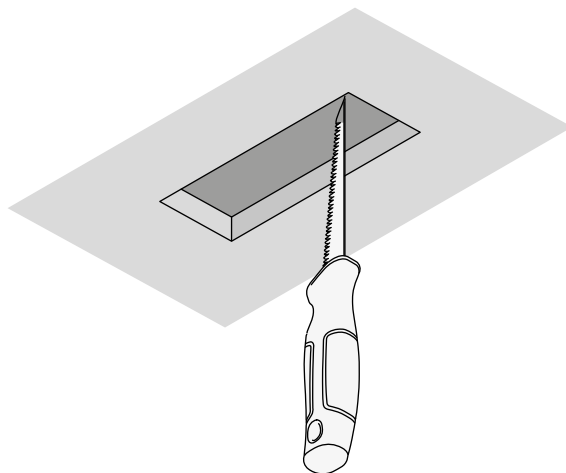**3**

Installer le *Transformateur* (B) à l'endroit désiré et le connecter à l'alimentation électrique principale. Référez-vous au *Schéma de Branchement* illustré à l'Étape 3.1.
Install the *Driver* (B) in the desired location and connect it to the main power line. Refer to the *Connection Diagram* shown in Step 3.1.

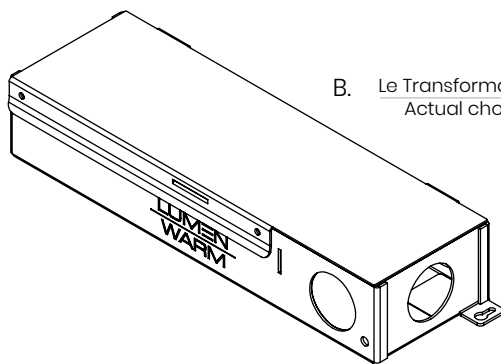

B. Le Transformateur choisi peut différer de cette image.
Actual chosen Driver may differ from this image.



Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.



Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations



SÉRIE PALAZO | PALAZO SERIES

3.1

Schéma de Branchement.
Connection Diagram.

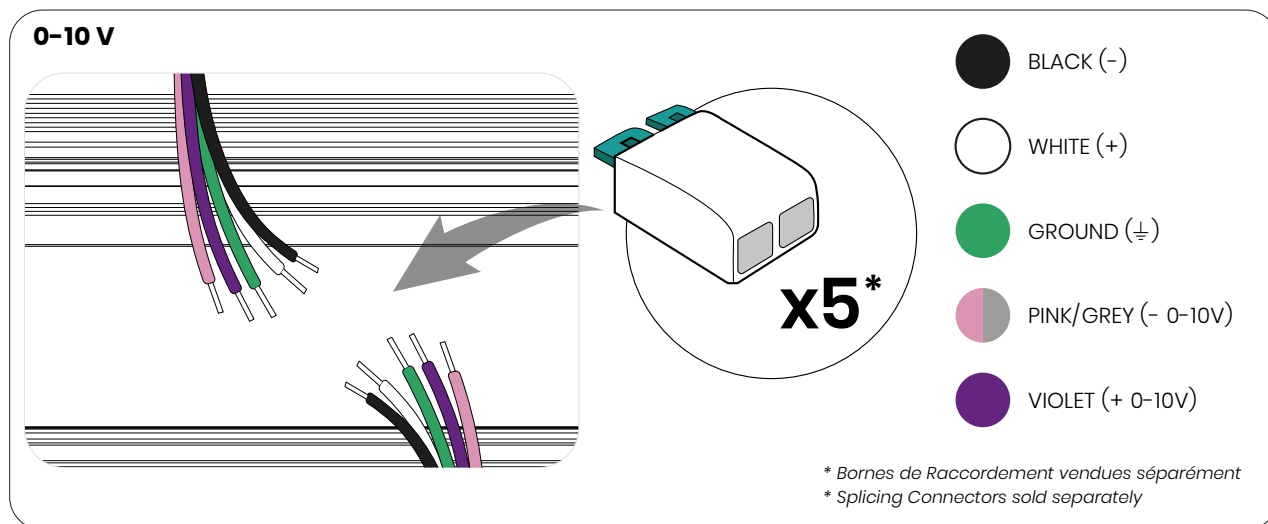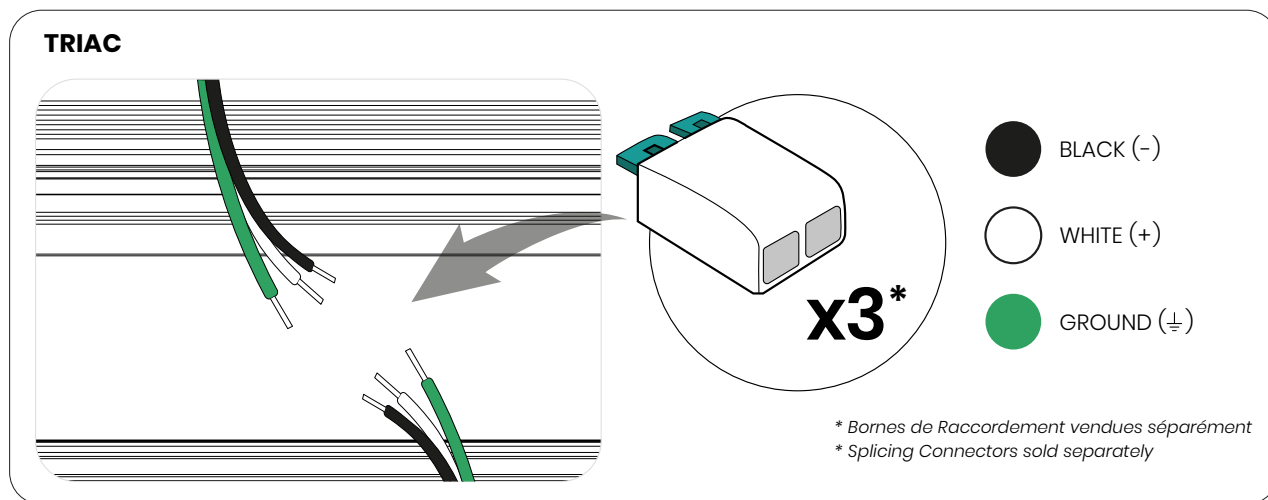

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.


Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations




SÉRIE PALAZO | PALAZO SERIES

4

Connecter le *Luminaire* (A) au *Transformateur* (B).
Connect the *Luminaire* (A) to the *Driver* (B).

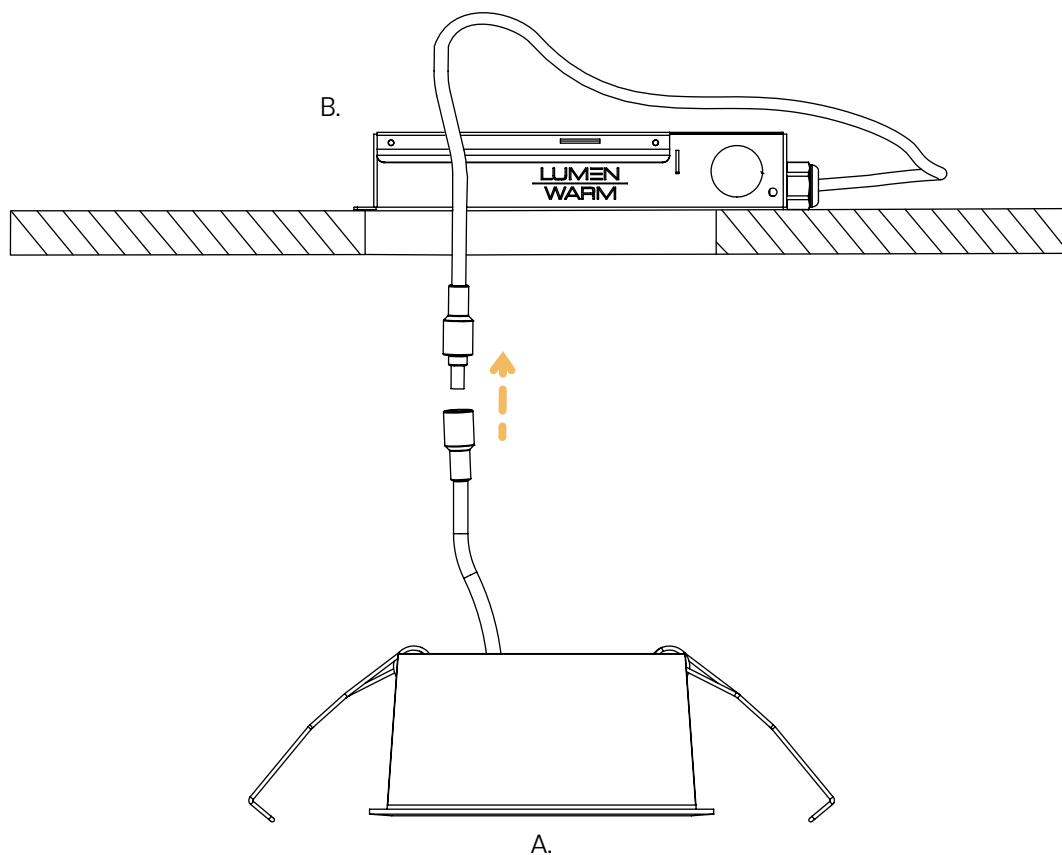

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.
Do not connect or disconnect under load.

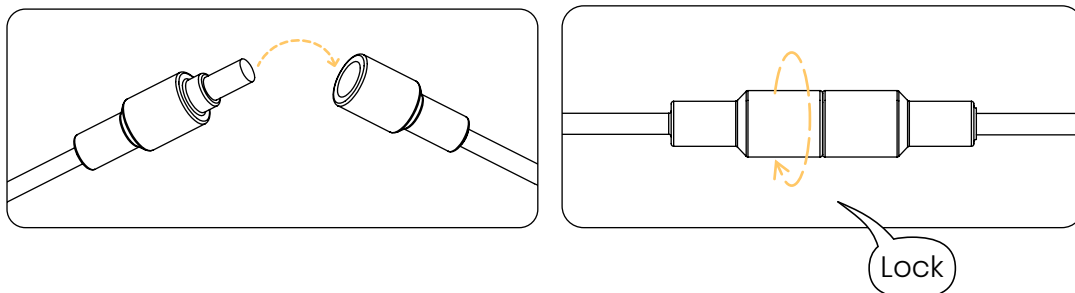

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.


Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations



SÉRIE PALAZO | PALAZO SERIES


5

Redresser les *Fixations à Ressort* vers le haut et maintenir.
Straighten up *Spring Brackets* and hold in place.

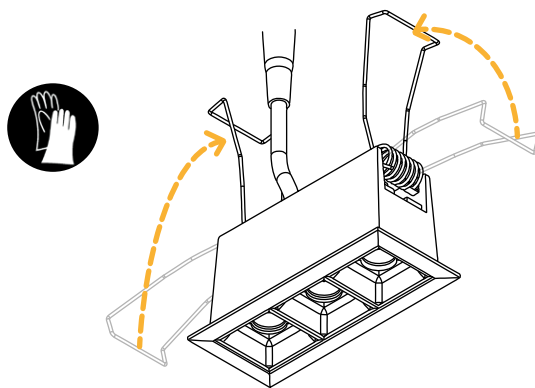

6

Insérer le *Luminaire (A)* dans le trou et relâcher les *Fixations à Ressort* tranquillement.
Insert *Luminaire (A)* in the hole and carefully release *Spring Brackets*.

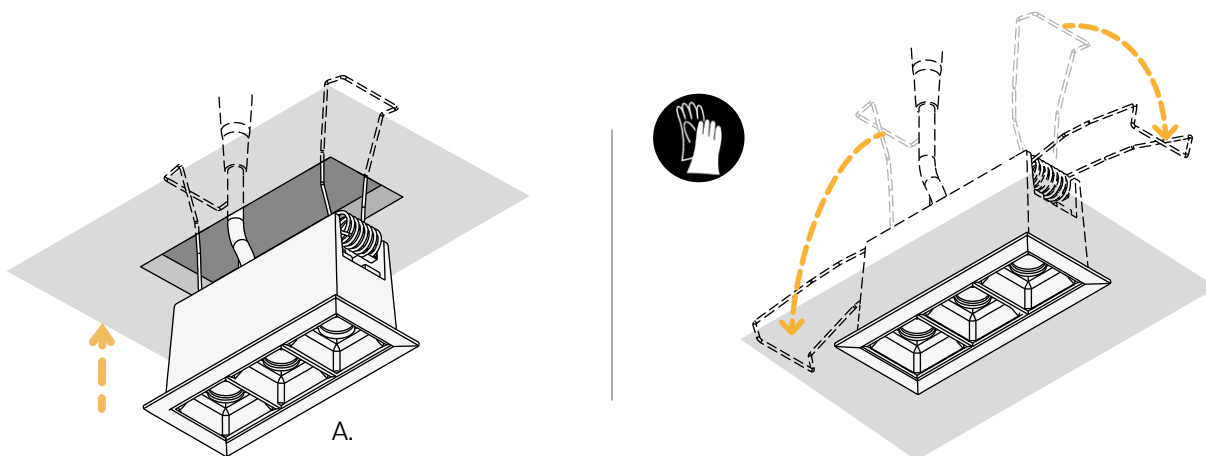

7

Remettre l'alimentation électrique.
Turn power back on.



Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations



SÉRIE PALAZO | PALAZO SERIES




Installation Découpe avec Plaque de Montage Installation Cutout with Mounting Plate

Matériel Inclus Included Hardware

- A:** Luminaire | Luminaire
B: Transformateur | Driver
C: Plaque de Montage
 Mounting Plate

Matériel et Outils Requis Required Tools and Hardware

- Visseuse • Drill
 Marteau • Hammer
 Pince • Pliers
 Découpeuse de Cloisons Sèches • Drywall Cutter

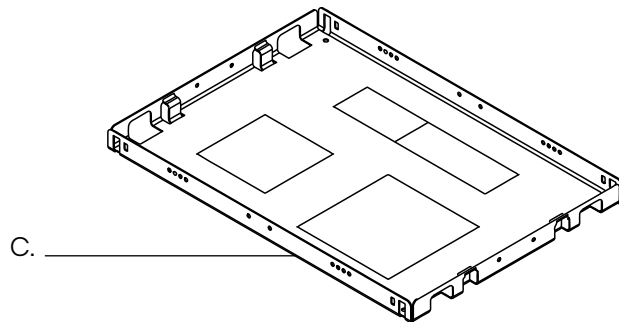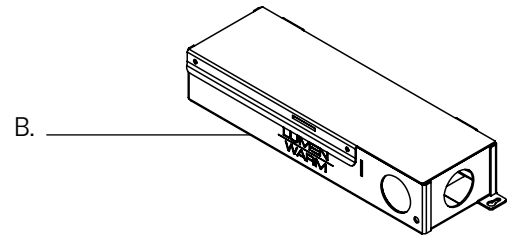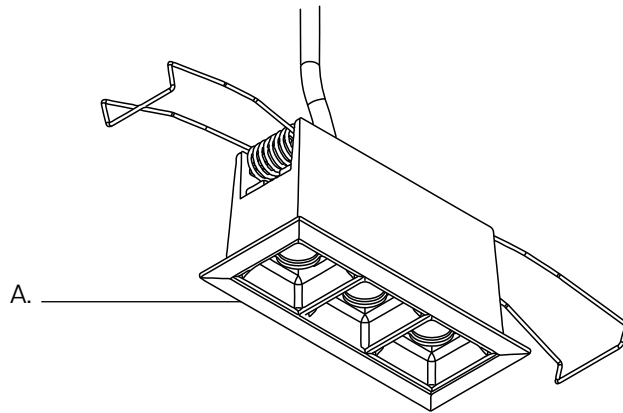

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
 Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations




SÉRIE PALAZO | PALAZO SERIES

- 1** Fermer l'alimentation électrique.
Turn power off.




- 2** Insérer les *Barres de Suspension* dans les trous latéraux de la *Plaque de Montage* (C). Utiliser un mâle et une femelle de chaque côté. Faites attention à les insérer dans le sens illustré ci-dessous.
Insert *Hanger Bars* in the side holes of *Mounting Plate* (C). Use one male and one female bar at each end. Be careful to insert them in the direction illustrated below.

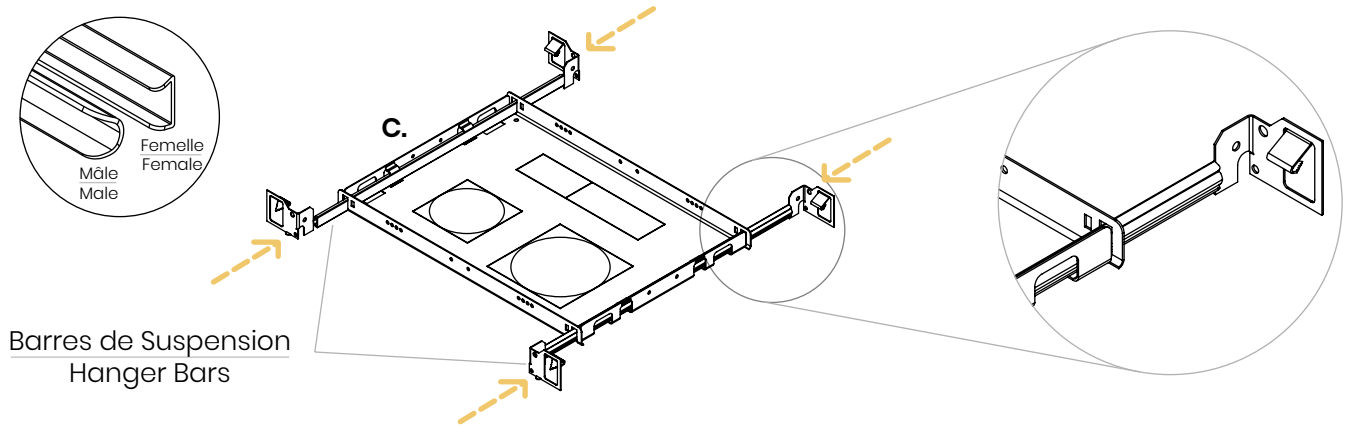

- 3** Retirer de la *Plaque de Montage* (C) la forme prédécoupée du *Luminaire* (A) correspondant.
Remove from the *Mounting Plate* (C) the pre-cut shape of the corresponding *Luminaire* (A).

- ! Passer à l'étape 8 s'il s'agit d'une installation sur plafond suspendu. Sinon, poursuivre à l'étape ci-dessous.
Proceed to Step 8 if it is a suspended ceiling installation. If not, continue to the step below.

- 4** Utiliser la languette présente sur la tête des *Barres de Suspension* pour aligner le bas de la *Plaque de Montage* avec le bas des poutres du plafond. Ensuite, ajuster la longueur des *Barres de Suspension* afin qu'elles s'insèrent entre les poutres.
Use the tab present on the *Hanger Bars'* heads to align the bottom of the *Mounting Plate* to the bottom of the ceiling joists. Then, adjust the length of the *Hanger Bars* so they fit between the joists.

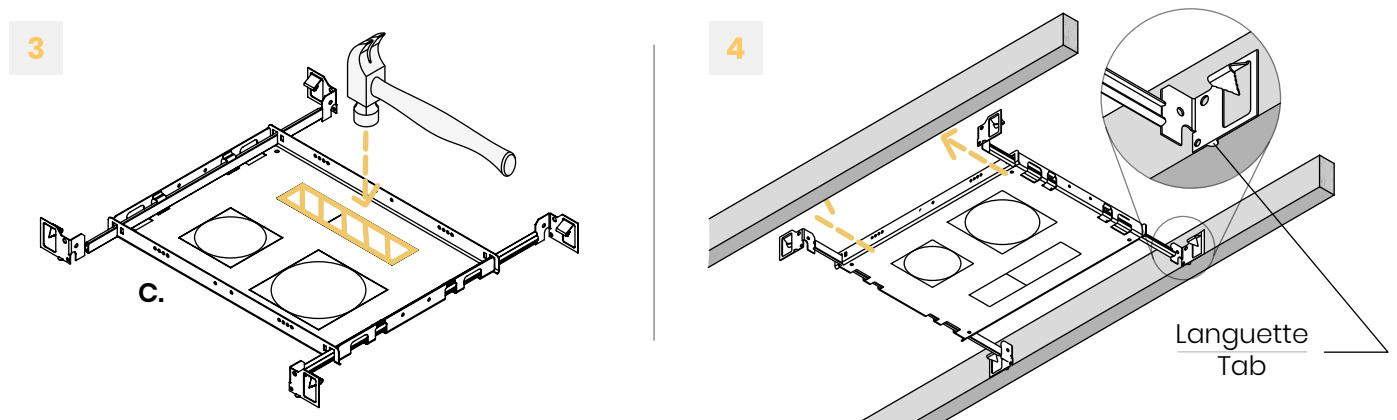

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations





SÉRIE PALAZO | PALAZO SERIES

5

Fixer la tête des *Barres de Suspension* aux poutres du plafond.
Hammer in the *Hanger Bars'* head to the ceiling joists.


6

Visser la tête des *Barres de Suspension* aux poutres du plafond.
Screw the *Hanger Bars'* head to the ceiling joists.

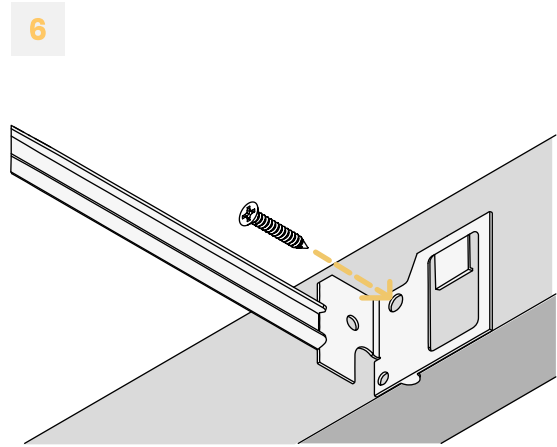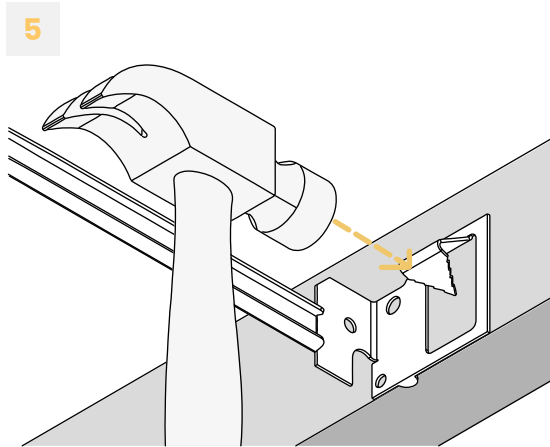

7

Glisser la *Plaque de Montage (C)* à l'emplacement souhaité, puis plier les languettes de verrouillage.
Slide the *Mounting Plate (C)* in the desired location, then bend the locking tabs.

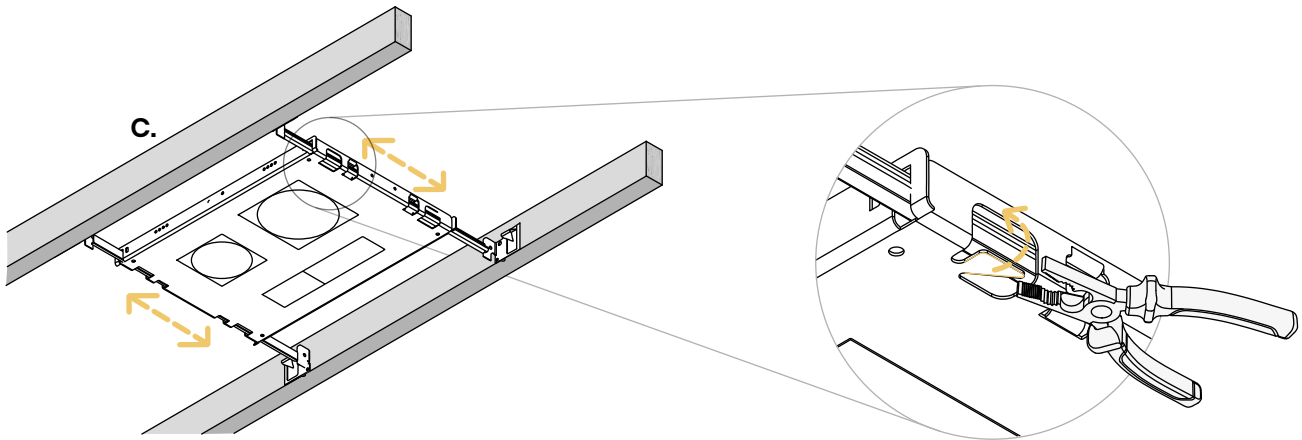

Passer à l'Étape 9.
Proceed to Step 9.



Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.



Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations



SÉRIE PALAZO | PALAZO SERIES


8

Déposer la *Plaque de Montage* sur les traverses.
Place the *Mounting Plate* on the crosspieces.

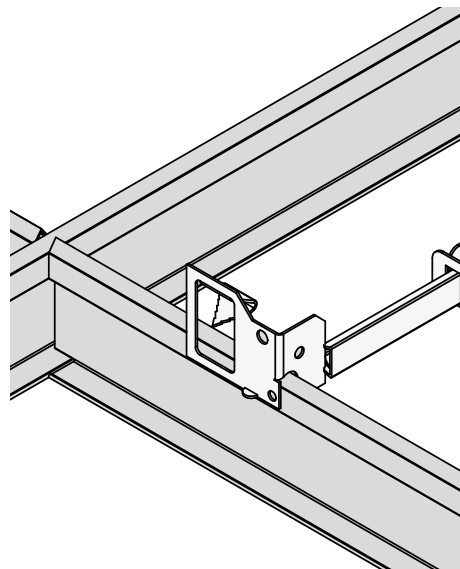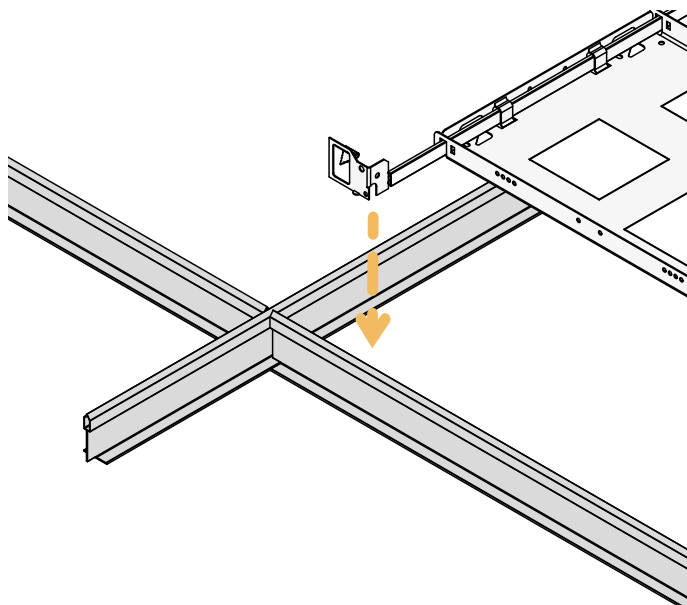

9

Couper un trou de la dimension requise selon le tableau à la page 3.
Cut a hole of the required size according to the table on page 3.

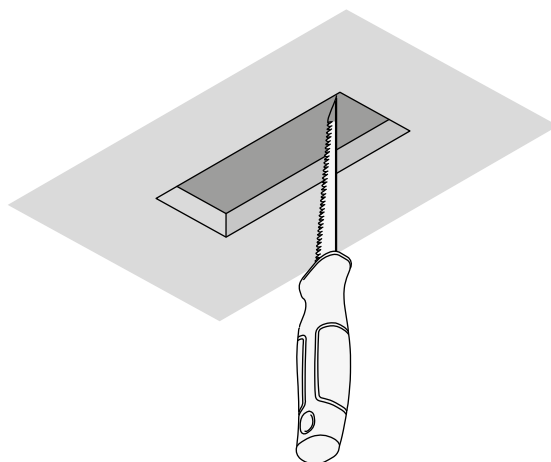

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations




SÉRIE PALAZO | PALAZO SERIES

10

Installer le *Transformateur* (B) à l'endroit désiré et le connecter à l'alimentation électrique principale. Référez-vous au *Schéma de Branchement* illustré à l'Étape 10.1.


Install the *Driver* (B) in the desired location and connect it to the main power line. Refer to the *Connection Diagram* shown in Step 10.1.

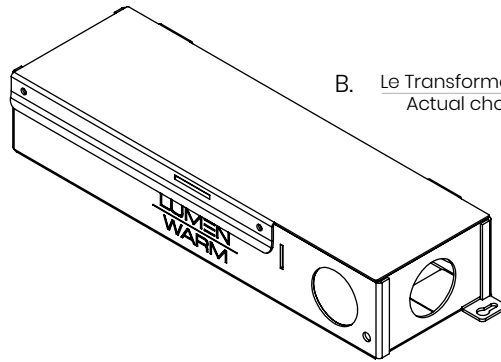

B. Le Transformateur choisi peut différer de cette image.
Actual chosen Driver may differ from this image.

10.1

Schéma de Branchement
Connection Diagram

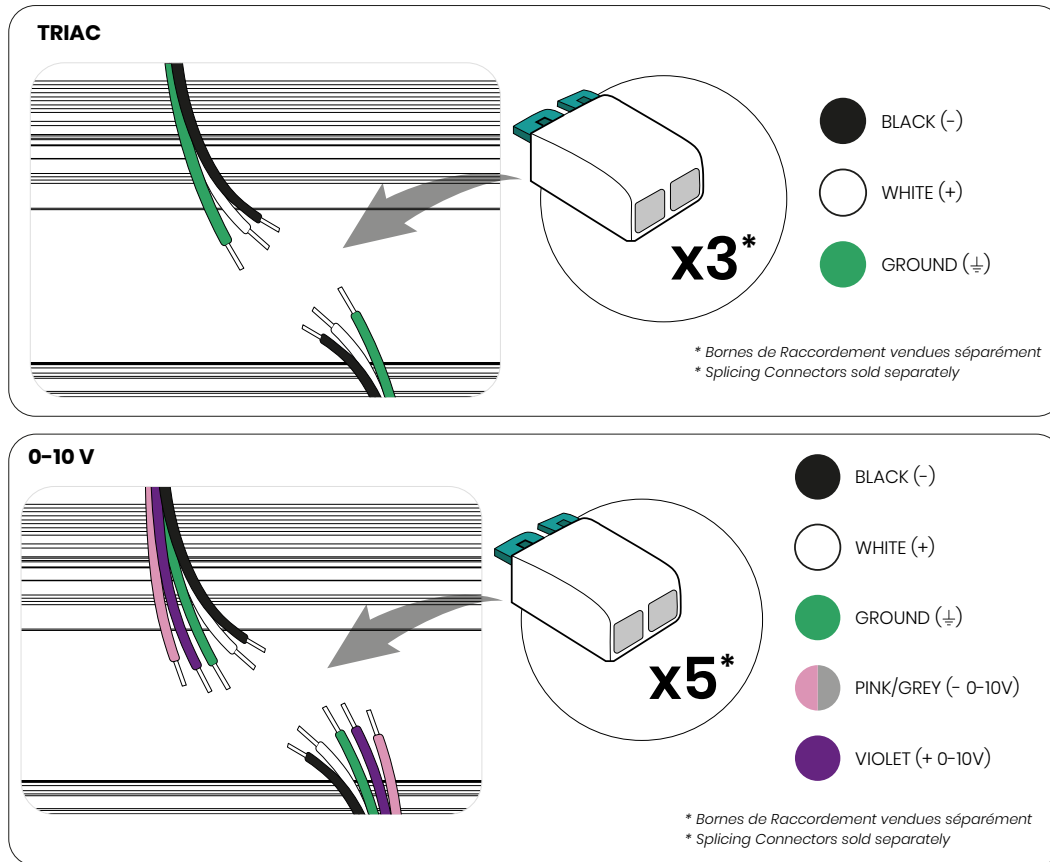

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.

Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.


Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations




SÉRIE PALAZO | PALAZO SERIES

11

Connecter le *Luminaire* (A) au *Transformateur* (B).
Connect the *Luminaire* (A) to the *Driver* (B).

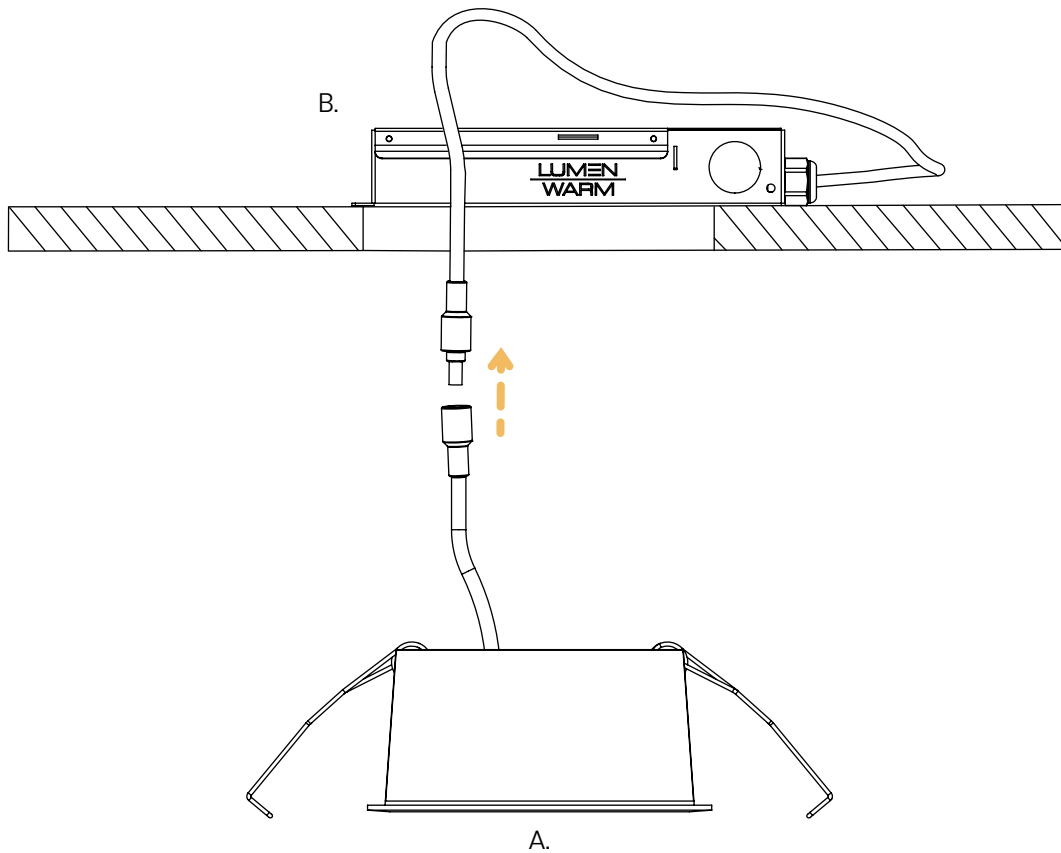

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.
Do not connect or disconnect under load.

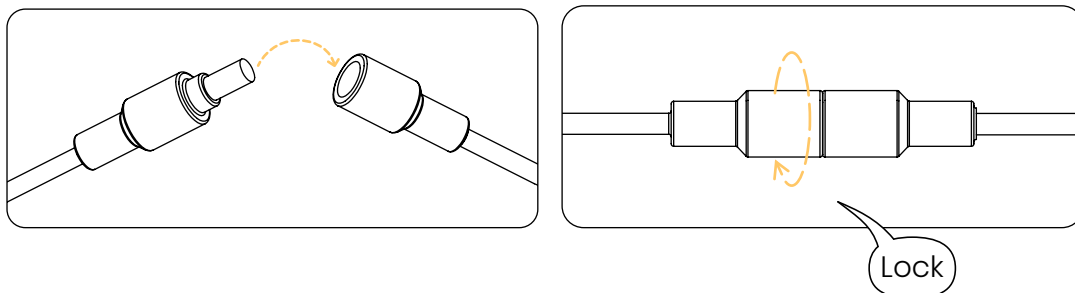

Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations



LUMEN
WARM


SANS FRAIS | TOLL FREE
1 866 586 3692
TÉL. 514 286 0227

155 Rue Fortin, Suite 180, Québec, QC
G1M 3M2, Canada
www.lumenwarm.com

SÉRIE PALAZO | PALAZO SERIES


12

Redresser les *Fixations à ressort* vers le haut et les maintenir en place.
Straighten up *Spring brackets* and hold in place.

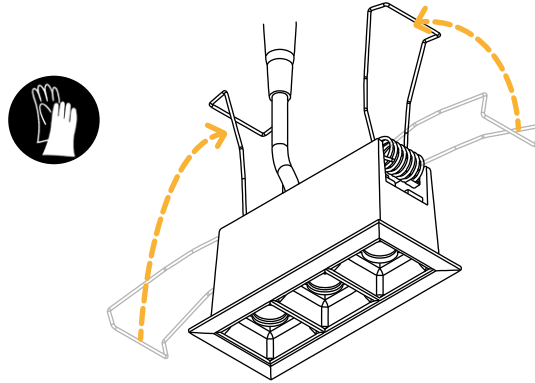

13

Insérer le *Luminaire (A)* dans le trou et relâcher les *Fixations à Ressort* tranquillement.
Insert *Luminaire (A)* in the hole and carefully release *Spring Brackets*.

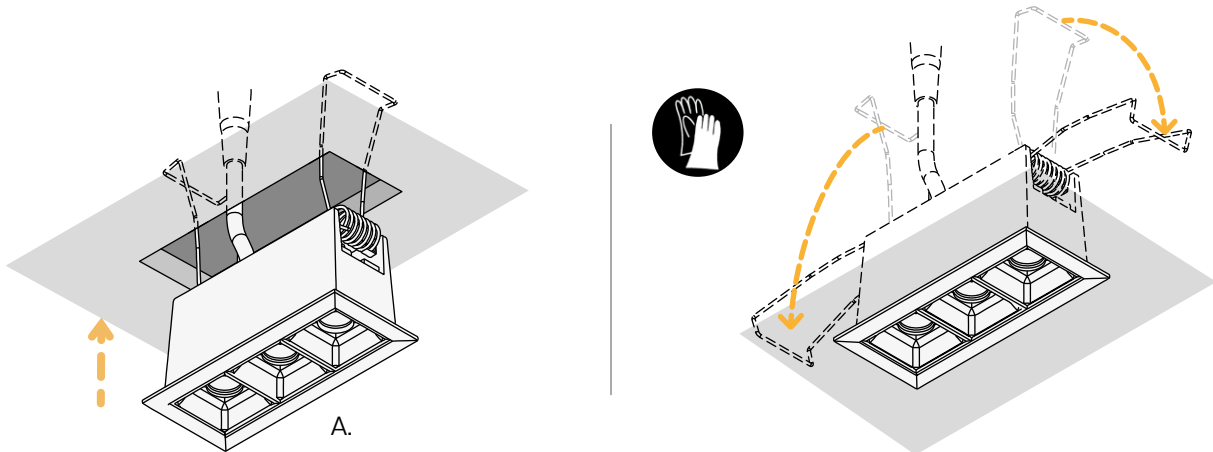

14

Remettre l'alimentation électrique.
Turn power back on.



Ne **pas** surcharger le transformateur si plusieurs fixtures sont branchées sur celui-ci. Utiliser un transformateur de Class2.
Do **not** overload power unit if many Luminaires are connected to the same one. Use Class2 power unit.

Voir page 2 pour plus d'informations | See page 2 for more informations

