

PALAZO G15

Comme il est standard avec notre ligne Grill Baffle, la série Palazo est disponible dans une grande variété d'options personnalisables. L'une de ces options comprend un réflecteur de conception différente qui transforme le Palazo en une fixture de type Wall Washer, attirant l'attention sur un mur ou sur une oeuvre d'art accrochée sur celui-ci. Une autre caractéristique clé est son option sans bordure qui le rend pratiquement invisible.



Degré Kelvin	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
CRI*	90
Flux Lumineux	2800lm
Lumen/Watt	85lm/W

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.


Tension d'Entrée	120V (Triac); 100~277V (0~10V)
Courant Constant	44.46V
Ampérage	600mA
Consommation	26W
Options de Contrôle	0~10V, ELV Triac
Matériel	Aluminium, Réflecteur en Polycarbonate

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

FINI DU RÉFLECTEUR



DEGRÉ KELVIN

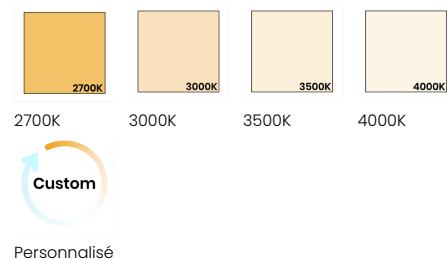

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ

OPTIONS DE COMMANDE

Palazo G15

Code de Produit	Bordure	Fini de la Bordure	Inclinaison	Fini du Réflecteur
LWPA-G15	---	---	--	----
	ST - Bordure Carrée	MBK - Noir Mat	NT - Fixe	CH - Chrome
		MWH - Blanc Mat		GBK - Noir Lustré
	STL - Bordure Invisible Carrée	MWH - Blanc Mat		GWH - Blanc Lustré
				GD - Or
				MBK - Noir Mat
				MWH - Blanc Mat
				ROGD - Or Rose
				CU - Personnalisé *
Diffuseur	Optiques	Degré Kelvin	Installation	Transformateur
--	--	---	---	----
AD - Diffuseur Asymétrique	15 - 15°	27K - 2700K	MTP - Plaque de Montage	ZIOV - Transformateur 0-10V
CD - Diffuseur Clair	30 - 30°	30K - 3000K	NA - Aucun	ELV3 - Transformateur ELV Triac Dimmable
SD - Diffuseur Carré	45 - 45°	35K - 3500K		OTH - Autre
NA - Aucun		40K - 4000K		
		CU - Personnalisé		

* Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Informations de Commande Supplémentaires

Notes |


NOM DU PROJET

TYPE


QTÉ

Dimensions

Bordure Visible

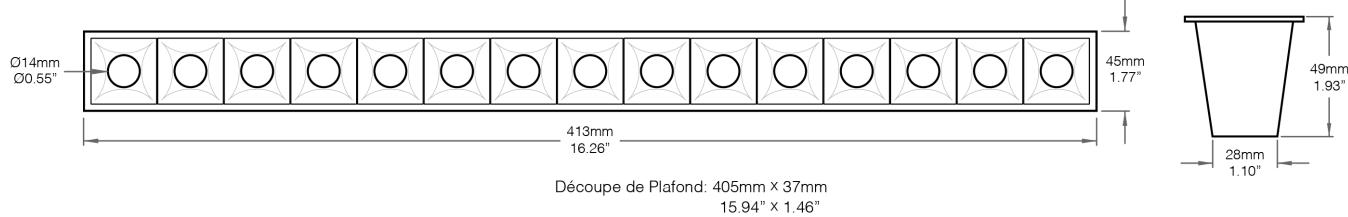


Bordure Invisible

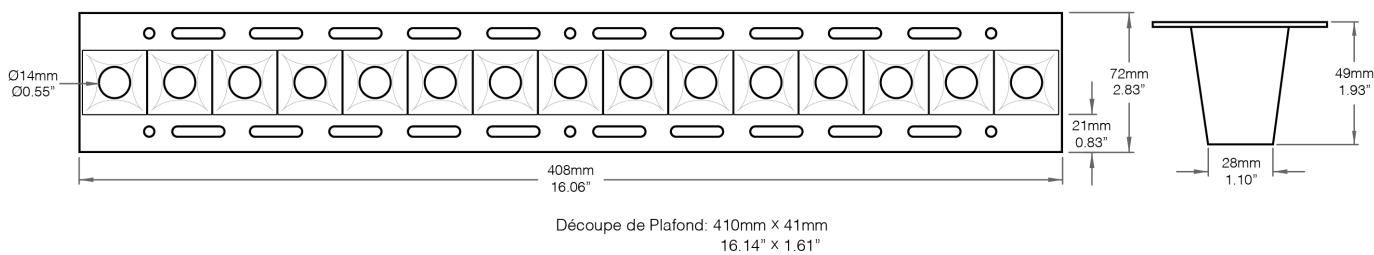

Accessoires

Plaque de Montage avec Barres de Suspension

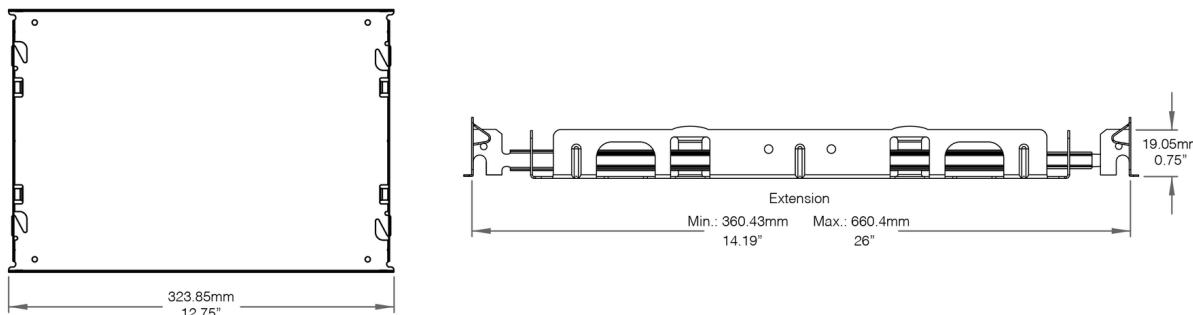


NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ

Dégagement Nécessaire

C—

Palazo Seul	A à C ≥ 57.15mm 2.25po
Palazo avec Boîte de Jonction	B à C ≥ 69.85mm 2.75po