



PALAZO MASTER BLANC STATIQUE - DIM TO WARM

Comme il est standard avec notre ligne Grill Baffle, le profilé Palazo Master est disponible dans une grande variété d'options personnalisables. Disponible dans une variété d'intensités lumineuses et de méthodes d'application, cet ajout à nos Solutions Linéaires Bas Voltage est très polyvalent. Il peut être utilisé pour sa fonctionnalité, comme élément de design dans une pièce ou les deux.



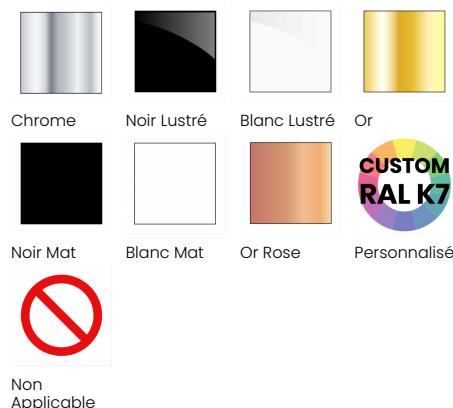
Degré Kelvin	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Dim to Warm
CRI*	Jusqu'à 95
Flux Lumineux	Jusqu'à 1400lm/pi
Lumen/Watt	Jusqu'à 160lm/W

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

Tension d'Entrée	Transformateur à Distance; 100~277V
Courant Continu	24V
Consommation	Jusqu'à 7.31W/pi
Options de Contrôle	0~10V, ELV Triac, Dali2, DMX et plus
Matériel	Aluminium

*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

FINI DE RÉFLECTEUR



OPTIONS DE COMMANDE

Palazo Master Blanc Statique - Dim to Warm

Code de Produit	Longueur	Couleur du Profilé d'Aluminium	Options de Lentille	Optiques	Fini de Réflecteur	Diffuseur
LWPAMP1	---	---	---	---	---	--
Transformateurs à commander séparément.	CU - Longueur Personnalisée 	ACL - Anodisé Clair	FLGB - Grill Baffle Pleine Longueur	15 - 15°	CH - Chrome	AD - Diffuseur Asymétrique
Voir Transformateurs Compatibles pour plus de détails.	CUCR - Longueur Continue Personnalisée	MBK - Noir Mat	CUGB - Grill Baffle Application Personnalisée	30 - 30°	GBK - Noir Lustré	CD - Diffuseur Clair
	CUPA - Forme Personnalisée	MWH - Blanc Mat	CUGBIL - Application Personnalisée Grill Baffle et Lentille	45 - 45°	GWH - Blanc Lustré	SD - Diffuseur Carré
	Veuillez fournir les détails requis. Voir section suivante.	CU - Personnalisé 			GD - Or	NA - Aucun
	Toute longueur de plus de 2438mm 96po engendrera des frais supp.				MBK - Noir Mat	
					MWH - Blanc Mat	
					ROGD - Or Rose	
					CU - Personnalisé 	
			FLWFI - Lentille Blanche Givrée Pleine Longueur	NTA - Non Applicable	NTA - Non Applicable	NA - Aucun
Flux Lumineux	Degré Kelvin	Alimentation Électrique	Placement des Câbles Électriques	Protection IP	Installation	
---	---	---	---	---	---	---
HPC120 - 120lm/pi	27K - 2700K	DC7IN - Connecteur DC FT6 7po	ICUS - En-Dessous au Centre	IP20 - IP20	RCDSB - Encastré avec Support à Ressort	
HPC290 - 290lm/pi	30K - 3000K	DC3FT - Connecteur DC FT6 3pi	ILUS - En-Dessous à Gauche	IP44 - IP44	PMBK - Encastré avec Support Invisible	
HPC420 - 420lm/pi	35K - 3500K	FT43FT - Câble FT4 3pi	IRUS - En-Dessous à Droite	IP67 - IP67		
HPC700 - 700lm/pi	40K - 4000K	TC3FT - Câble Jumelé 3pi				
HP900 - 900lm/pi	CU - Personnalisé	CUCBL - Câble Personnalisé				
HP1000 - 1000lm/pi						
HE1150 - 1150lm/pi						
HE1400 - 1400lm/pi						
D2W480 - Dim to Warm 480lm/pi	D2W1 - Dim to Warm (1800K - 3000K)					
	D2W6 - Dim to Warm (2700K - 4000K)					
	CU - Personnalisé					

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ

* Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Spécifiez le Code RAL.

⚠ Voir la charte des Longueurs Nominales ou téléchargez le fichier des Longueurs Détallées pour plus d'informations.

Informations de Commande Supplémentaires


Notes |

Spécification des Longueurs


Toute longueur supérieure à 2438mm | 96in pourrait engendrer des frais supplémentaires. Si plus de lignes sont requises, veuillez utiliser [Feuille de Spécification des Longueurs](#).

Dimensions

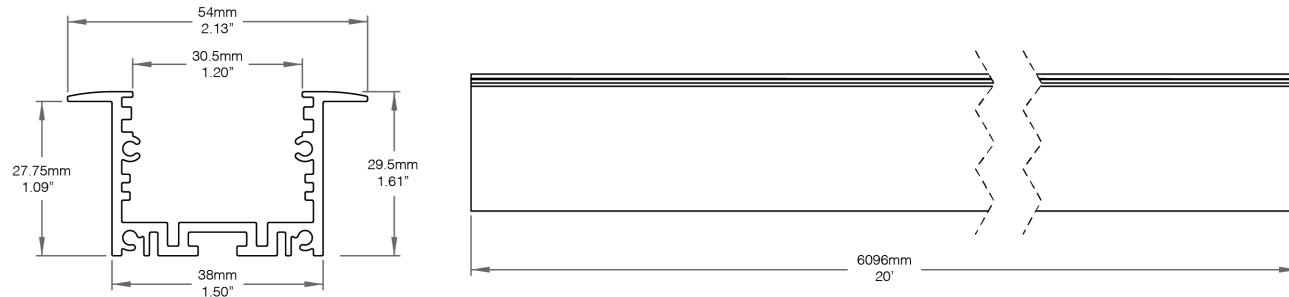
Profilé



Réflecteur Grillagé

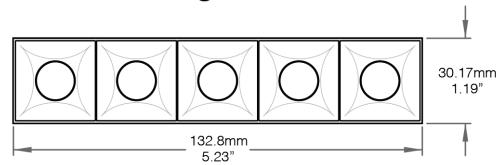


Lentille




Embutos

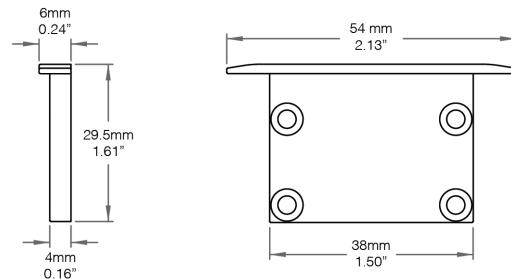Slim


Découpe de Surface: Longueur du
Palazzo Master + 9mm x 45mmLongueur du
Palazzo Master + 0.35" x 1.77"

Accessoires de Jonction


Droit



Coin Plat



Coin en Angle

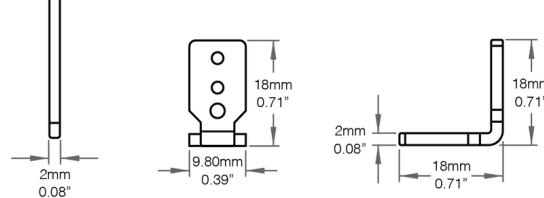

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ

Informations Détailées par Flux Lumineux (Consommation – Lumen/Watt – CRI)

HPC120 - 120lm/pi	0.91W/pi – 127lm/W – 95	HP1000 - 1000lm/pi	7.9W/pi – 127lm/W – 95
HPC290 - 290lm/pi	2.59W/pi – 110lm/W – 95	HE1150 - 1150lm/pi	7.31W/pi – 157lm/W – 90
HPC420 - 420lm/pi	3.51W/pi – 115lm/W – 95	HE1400 - 1400lm/pi	8.78W/pi – 160lm/W – 90
HPC700 - 700lm/pi	5.85W/pi – 120lm/W – 95	D2W480 - Dim to Warm 480lm/pi	5.27W/pi – 92lm/W – 90
HP900 - 900lm/pi	6.58W/pi – 95lm/W – 95		

Longueur Maximale par Transformateur et Flux Lumineux

	120lm/pi		290lm/pi		420lm/pi		700lm/pi		900lm/pi		1000lm/pi		1150lm/pi		1400lm/pi		Dim to Warm 480lm/pi	
	Longueur Maximale en Pied	Longueur Maximale en Mètre	Longueur Maximale en Pied	Longueur Maximale en Mètre	Longueur Maximale en Pied	Longueur Maximale en Mètre	Longueur Maximale en Pied	Longueur Maximale en Mètre	Longueur Maximale en Pied	Longueur Maximale en Mètre	Longueur Maximale en Pied	Longueur Maximale en Mètre	Longueur Maximale en Pied	Longueur Maximale en Mètre	Longueur Maximale en Pied	Longueur Maximale en Mètre	Longueur Maximale en Pied	Longueur Maximale en Mètre
Transformateur 30W	27.35pi	8.34m	9.66pi	2.95m	6.84pi	2.09m	4.28pi	1.31m	3.80pi	1.16m	3.17pi	0.97m	3.42pi	1.05m	2.85pi	0.87m	4.75pi	1.45m
Transformateur 60W	54.69pi	16.67m	19.31pi	5.89m	13.68pi	4.17m	8.55pi	2.61m	7.60pi	2.32m	6.33pi	1.93m	6.84pi	2.09m	5.70pi	1.74m	9.50pi	2.90m
Transformateur 75W	68.36pi	20.84m	24.13pi	7.36m	17.09pi	5.21m	10.69pi	3.26m	9.50pi	2.90m	7.92pi	2.42m	8.55pi	2.61m	7.13pi	2.18m	11.87pi	3.62m
Transformateur 96W	87.50pi	26.67m	30.89pi	9.42m	21.88pi	6.67m	13.68pi	4.17m	12.16pi	3.71m	10.13pi	3.09m	10.94pi	3.34m	9.12pi	2.78m	15.19pi	4.63m

Visibilité du LED




Lentille Blanche Givrée Insérée – Diffusé – Perte de Lumière: 35%

NOM DU PROJET


TYPE

QTÉ

Données Photométriques



Lentille Blanche Givrée Insérée – 1400lm/pi – 4000K



Sans Lentille – 1400lm/pi – 4000K

Câbles et Connecteurs



Câble Jumelé

- Câble de construction régulier
- Aucun grade de protection particulier



Câble FT4/CMR

- Utilisation en cloison sèche
- Câble ignifuge
- Type Riser



Connecteur DC Blanc Statique / Dim to Warm

- Connecteur rapide FT6 / CMP pour plénuns

Accessoires Disponibles (À commander séparément):

- CBL-FT6-18/3-BK-0002 39.37in | 1000mm Extension de Connecteur DC - Mâle à Femelle
- CBL-FT6-18/3-BK-0003 78.74in | 2000mm Extension de Connecteur DC - Mâle à Femelle
- CBL-FT6-18/3-BK-0004 118.11in | 3000mm Extension de Connecteur DC - Mâle à Femelle
- CBL-FT6-18/3-BK-0005 11.8in | 300mm Répartiteur de Connecteur DC - Mâle à 3 Femelles



Connecteur DC FT6 IP67

- Connecteur rapide FT6 / CMP à 3 broches pour plénuns
- Protection IP67

Accessoires Disponibles (À commander séparément):

- CBL-FT6-18/3-BK-0007 39.37in | 1000mm Extension de Connecteur DC - Mâle à Femelle
- CBL-FT6-18/3-BK-0008 78.74in | 2000mm Extension de Connecteur DC - Mâle à Femelle
- CBL-FT6-18/3-BK-0009 118.11in | 3000mm Extension de Connecteur DC - Mâle à Femelle
- CBL-FT6-18/3-BK-0006 11.8in | 300mm Répartiteur de Connecteur DC - Femelle à 3 Mâles

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ


Longueurs Nominales selon l'Incrément de la Source Lumineuse et Consommation

Longueur Nominale	120lm/pi		290lm/pi		420lm/pi		700lm/pi		900lm/pi		1000lm/pi		1150lm/pi		1400lm/pi		Dim to Warm 480lm/pi	
	Longueur Moyenne	Wattage	Longueur Moyenne															
12" 304.80mm	10.62" 269.54mm	0.75	10.62" 269.54mm	212	10.62" 269.54mm	2.88	10.63" 269.26mm	4.80	11.78" 298.76mm	6.03	10.62" 269.25mm	6.48	10.63" 269.26mm	6	10.62" 269.22mm	7.20	10.62" 269.54mm	4.32
16" 406.40mm	15.54" 394.68mm	112	15.54" 394.68mm	319	15.54" 394.68mm	4.32	14.57" 369.26mm	6.72	15.74" 399.38mm	8.21	13.90" 352.58mm	8.64	14.57" 369.26mm	8.41	15.54" 394.20mm	10.80	15.54" 394.68mm	6.48
20" 508mm	18" 457.25mm	131	18" 457.25mm	372	18" 457.25mm	5.04	18.51" 469.26mm	8.65	19.70" 500mm	10.38	17.18" 435.91mm	10.80	18.51" 469.26mm	10.81	18.82" 477.52mm	13.20	18" 457.25mm	7.56
24" 609.60mm	22.92" 582.39mm	169	22.92" 582.39mm	478	22.92" 582.39mm	6.48	22.45" 569.26mm	10.57	23.66" 600.62mm	12.55	23.74" 602.57mm	15.12	22.45" 569.26mm	13.21	23.74" 602.50mm	16.79	22.92" 582.39mm	9.72
28" 711.20mm	27.84" 707.53mm	206	27.84" 707.53mm	584	27.84" 707.53mm	7.92	26.39" 669.26mm	12.49	27.82" 701.24mm	14.72	27.02" 685.90mm	17.27	26.39" 669.26mm	15.61	27.02" 685.82mm	19.19	27.84" 707.53mm	11.88
32" 812.80mm	30.30" 770.10mm	225	30.30" 770.10mm	637	30.30" 770.10mm	8.64	30.33" 769.26mm	14.41	31.58" 801.86mm	16.90	30.30" 769.23mm	19.43	30.33" 769.26mm	18.01	31.94" 801.80mm	22.79	30.30" 770.10mm	12.96
36" 914.40mm	35.22" 895.24mm	262	35.22" 895.24mm	744	35.22" 895.24mm	10.08	34.27" 869.26mm	16.33	35.98" 913.66mm	19.31	33.58" 852.56mm	21.59	34.27" 869.26mm	20.41	35.22" 894.12mm	25.19	35.22" 895.24mm	15.12
40" 1016mm	37.68" 957.81mm	281	37.68" 957.81mm	797	37.68" 957.81mm	10.80	38.21" 969.26mm	18.25	39.94" 1014.28mm	21.48	36.86" 935.89mm	23.75	38.21" 969.26mm	22.82	38.50" 977.44mm	27.59	37.68" 957.81mm	16.20
44" 1117.60mm	42.60" 1082.95mm	319	42.60" 1082.95mm	903	42.60" 1082.95mm	12.24	42.15" 1069.26mm	20.17	43.90" 1114.90mm	23.66	43.42" 1102.55mm	28.07	42.15" 1069.26mm	25.22	43.42" 1102.42mm	31.19	42.60" 1082.95mm	18.35
48" 1219.20mm	47.52" 1208.09mm	356	47.52" 1208.09mm	1009	47.52" 1208.09mm	13.68	46.09" 1169.26mm	22.10	47.86" 1215.52mm	25.83	46.70" 1185.88mm	30.23	46.09" 1169.26mm	27.62	46.70" 1185.74mm	33.59	47.52" 1208.09mm	20.51
52" 1320.80mm	49.98" 1270.66mm	375	49.98" 1270.66mm	1062	49.98" 1270.66mm	14.40	52" 1319.26mm	24.98	51.82" 1319.14mm	28	49.98" 1269.21mm	32.39	52" 1319.26mm	31.22	51.62" 1310.72mm	37.19	49.98" 1270.66mm	21.59
56" 1422.40mm	54.90" 1395.80mm	412	54.90" 1395.80mm	1168	54.90" 1395.80mm	15.84	55.94" 1419.26mm	26.90	55.78" 1416.76mm	30.17	53.26" 1352.54mm	34.55	55.94" 1419.26mm	33.62	54.90" 1394.04mm	39.59	54.90" 1395.80mm	23.75
60" 1524mm	59.82" 1520.94mm	450	59.82" 1520.94mm	1275	59.82" 1520.94mm	17.27	59.88" 1519.26mm	28.82	59.74" 1517.38mm	32.35	59.82" 1519.20mm	38.87	59.88" 1519.26mm	36.03	59.82" 1510.02mm	43.19	59.82" 1520.94mm	25.91
64" 1625.60mm	62.28" 1583.51mm	469	62.28" 1583.51mm	1328	62.28" 1583.51mm	17.99	63.82" 1619.26mm	30.74	63.70" 1618mm	34.52	63.10" 1602.53mm	41.03	63.82" 1619.26mm	38.43	63.10" 1602.34mm	45.59	62.28" 1583.51mm	26.99
68" 1727.20mm	67.20" 1708.65mm	506	67.20" 1708.65mm	1434	67.20" 1708.65mm	19.43	67.76" 1719.26mm	32.66	67.66" 1718.62mm	36.69	66.38" 1685.86mm	43.19	67.76" 1719.26mm	40.83	66.38" 1685.66mm	47.99	67.20" 1708.65mm	29.15
72" 1828.80mm	69.66" 1771.22mm	525	69.66" 1771.22mm	1487	69.66" 1771.22mm	20.15	71.70" 1819.26mm	34.58	71.62" 1819.24mm	38.86	69.66" 1769.19mm	45.35	71.70" 1819.26mm	43.23	71.30" 1810.64mm	51.58	69.66" 1771.22mm	30.23
76" 1930.40mm	74.58" 1896.36mm	562	74.58" 1896.36mm	1593	74.58" 1896.36mm	21.59	74.58" 1896.36mm	21.59	75.64" 1919.26mm	36.51	75.58" 1919.86mm	41.04	72.94" 1852.52mm	47.51	75.64" 1919.26mm	45.63	74.58" 1893.96mm	53.98
80" 2032mm	79.50" 2021.50mm	6	79.50" 2021.50mm	1699	79.50" 2021.50mm	23.03	79.58" 2019.26mm	38.43	79.98" 2031.66mm	43.45	79.50" 2018.18mm	51.82	79.58" 2019.26mm	48.03	79.50" 2018.94mm	57.58	79.50" 2021.50mm	34.55
84" 2133.60mm	81.96" 2084.07mm	619	81.96" 2084.07mm	1753	81.96" 2084.07mm	23.75	83.52" 219.26mm	40.35	83.94" 212.28mm	45.62	82.78" 210.25mm	53.98	83.52" 219.26mm	50.44	82.78" 210.26mm	59.98	81.96" 2084.07mm	35.63
88" 2235.20mm	86.88" 2209.21mm	656	86.88" 2209.21mm	1859	86.88" 2209.21mm	25.19	86.88" 2209.21mm	42.27	87.90" 2232.80mm	47.80	86.06" 2185.84mm	56.14	87.46" 2219.26mm	52.84	87.70" 2227.12mm	63.58	86.88" 2209.21mm	37.79
92" 2336.80mm	91.80" 2334.35mm	694	91.80" 2334.35mm	1965	91.80" 2334.35mm	26.63	91.40" 2319.26mm	44.19	91.86" 2333.52mm	49.97	89.34" 2269.17mm	58.30	91.40" 2319.26mm	55.24	90.98" 2310.56mm	65.98	91.80" 2334.35mm	39.95
96" 2438.40mm	94.26" 2396.92mm	712	94.26" 2396.92mm	2018	94.26" 2396.92mm	27.35	95.34" 2419.26mm	46.11	95.82" 2434.14mm	52.14	95.90" 2435.83mm	62.62	95.34" 2419.26mm	57.64	95.90" 2435.54mm	69.58	94.26" 2396.92mm	41.03
100" 2540mm	99.18" 2522.06mm	750	99.18" 2522.06mm	2124	99.18" 2522.06mm	28.79	99.28" 2519.26mm	48.03	99.78" 2534.76mm	54.31	99.18" 2519.16mm	64.78	99.28" 2519.26mm	60.04	99.18" 2518.86mm	71.98	99.18" 2522.06mm	43.19
104" 2641.60mm	101.64" 2584.63mm	769	101.64" 2584.63mm	2177	101.64" 2584.63mm	29.51	103.22" 2619.26mm	49.96	103.74" 2635.38mm	56.49	102.46" 2602.49mm	66.94	103.22" 2619.26mm	62.44	102.46" 2602.18mm	74.38	101.64" 2584.63mm	44.27
108" 2743.20mm	106.58" 2709.77mm	806	106.58" 2709.77mm	2284	106.58" 2709.77mm	30.95	107.16" 2719.26mm	51.88	107.70" 2738mm	58.66	105.74" 2685.82mm	69.10	107.16" 2719.26mm	64.85	107.38" 2727.10mm	77.98	106.58" 2709.77mm	46.43
112" 2844.80mm	111.48" 2834.91mm	843	111.48" 2834.91mm	2390	111.48" 2834.91mm	32.39	111.10" 2819.26mm	53.80	111.66" 2836.62mm	60.83	109.02" 2769.15mm	71.26	111.66" 2819.26mm	67.25	110.66" 2810.48mm	80.38	111.48" 2834.91mm	48.59
116" 2946.40mm	113.94" 2897.48mm	862	113.94" 2897.48mm	2443	113.94" 2897.48mm	33.11	113.94" 2897.48mm	55.72	115.62" 2937.24mm	63	115.58" 2935.81mm	75.58	115.04" 2919.26mm	69.65	115.58" 2935.46mm	83.97	113.94" 2897.48mm	49.66
120" 3048mm	118.86" 3022.62mm	9	118.86" 3022.62mm	2549	118.86" 3022.62mm	34.55	118.98" 3019.26mm	57.64	119.58" 3037.86mm	65.18	118.86" 3019.14mm	77.74	118.86" 3018.78mm	72.05	118.86" 3018.78mm	86.37	118.86" 3022.62mm	51.82
124" 3149.60mm	123.78" 3147.76mm	937	123.78" 3147.76mm	2655	123.78" 3147.76mm	35.99	122.92" 3119.26mm	59.56	123.98" 3149.66mm	67.59	122.14" 3102.47mm	79.90	122.92" 3119.26mm	74.45	123.78" 3147.76mm	89.97	123.78" 3147.76mm	53.98
128" 3251.20mm	126.24" 3210.33mm	956	126.24" 3210.33mm	2709	126.24" 3210.33mm	36.71	126.86" 3219.26mm	61.48	127.94" 3250.28mm	69.76	125.42" 3185.80mm	82.05	126.86" 3219.26mm	76.85	127.06" 3227.08mm	92.37	126.24" 3210.33mm	55.06
132" 3352.80mm	131.16" 3335.47mm	993	131.16" 3335.47mm	2815	131.16" 3335.47mm	38.15	130.80" 3319.26mm	63.41	131.90" 3350.90mm	71.93	131.98" 3352.46mm	86.37	130.80" 3319.26mm	79.26	131.98" 3352.06mm	95.97	131.16" 3335.47mm	57.22
136" 3454.40mm	133.62" 3398.04mm	1012	133.62" 3398.04mm	2868	133.62" 3398.04mm	38.87	134.74" 3419.26mm	65.33	135.86" 3451.52mm	74.11	135.26" 3435.79mm	88.53	134.74" 3419.26mm	81.66	135.26" 3435.38mm	98.37	133.62" 3398.04mm	58.30
140" 3556mm	138.54" 3523.81mm	1050	138.54" 3523.81mm	2974	138.54" 3523.81mm	40.31	138.68" 3519.26mm	67.25	139.82" 3512.61mm	76.28	138.54" 3519.26mm	90.69	138.68" 3519.26mm	84.06	138.54" 3523.81mm	100.77	138.54" 3523.81mm	60.46
144" 3657.60mm	143.46" 3648.32mm	1087	143.46" 3648.32mm	3080	143.46" 3648.32mm	4175	142.62" 3619.26mm	69.17	143.78" 3652.76mm	78.45	141.82" 3602.45mm	92.85	142.62" 3619.26mm	86.46	143.46" 3648.32mm	104.37	143.46" 3648.32mm	62.62

À titre indicatif seulement. Les mesures finales varieront légèrement en fonction des options choisies. Si une Sortie Électrique est requise, ajoutez 0.50po | 12.50mm à la mesure de Longueur Moyenne. Pour plus de longueurs, voir [Longueurs Détailées et Consommation par Flux Lumineux](#).

Kit d'Installation Optionnel pour Connexions Bas Voltage - Commander Séparément

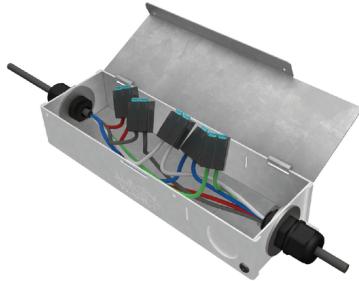Boîte de Jonction - JBX-20



Deux grandeurs et plusieurs accessoires disponibles

Permet de faire des raccords électriques en toute sécurité

Peut contenir un transformateur












Fait d'aluminium

[Fiche Technique Boîte de Jonction](#)

Transformateurs Compatibles

Item	Caractéristiques	Téléchargements
Transformateurs Non-Dimmables  	<ul style="list-style-type: none"> - Listé UL - Tension d'entrée universelle, gamme complète - Protection IP66, adapté à une utilisation extérieure - Sortie à tension constante 24V, Class2 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 30W 60W </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 96W 288W </div>
Transformateurs Dimmables Cinq-en-Un  	<ul style="list-style-type: none"> - Listé UL - Tension d'entrée universelle: 100 ~ 277VAC - Protection IP67, adapté pour une utilisation extérieure - Phase directe, Phase inverse, ELV, 0-10V, 1-10V 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 30W 60W </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 96W 192W </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 288W </div>
Transformateur Lutron  	<ul style="list-style-type: none"> - Listé UL - Tension d'entrée universelle: 120~277VAC - Sortie à tension constante 24V, Class2 - Gradation continue jusqu'à 0.1% 	Hi-Lume Premier
Transformateur DMX  	<ul style="list-style-type: none"> - Tension d'entrée universelle: 100~277VAC - Protection IP66, adapté à une utilisation extérieure - Sortie à tension constante 24V, Class2 - Compatible avec les contrôleurs Lumen Warm 	DMX 100W

Aussi Disponible

CercioConnorDobyJaxsonMylaOliviaPolaRoberthaRoccoVenga SlimVenga