

## NOM DU PROJET

## TYPE

## QTÉ



## VENGA MONTÉ EN SURFACE BLANC STATIQUE – DIM TO WARM


La série Venga est une famille d'extrusions linéaires permettant un éclairage direct ou indirect, ainsi qu'une combinaison des deux, de n'importe quelle pièce. Elle est disponible dans une variété d'options d'intensité lumineuse ainsi que dans de nombreuses applications, y compris, mais sans s'y limiter, montée en surface, murale ou suspendue.



|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Degré Kelvin</b>  | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Dim to Warm                             |
| <b>CRI*</b>          | Jusqu'à 95, voir la Fiche Technique pour plus d'informations        |
| <b>Flux Lumineux</b> | Jusqu'à 1400lm/pi, voir la Fiche Technique pour plus d'informations |
| <b>Lumen/Watt</b>    | Jusqu'à 160lm/W, voir la Fiche Technique pour plus d'informations   |

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

### COULEUR DU PROFILÉ D'ALUMINIUM




Noir Mat    Blanc Mat    Personnalisé

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tension d'Entrée</b>    | Transformateur à Distance; 100-277V                                |
| <b>Courant Continu</b>     | 24V                                                                |
| <b>Consommation</b>        | Jusqu'à 8.78W/pi, voir la Fiche Technique pour plus d'informations |
| <b>Options de Contrôle</b> | 0-10V, ELV Triac, Dali2, DMX et plus                               |
| <b>Matériel</b>            | Aluminium                                                          |

\*Veuillez prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

### DEGRÉ KELVIN

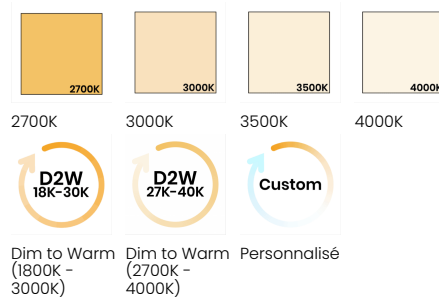

Dim to Warm (1800K - 3000K)    Dim to Warm (2700K - 4000K)    Personnalisé

OPTIONS DE COMMANDE

Venga Monté en Surface Blanc Statique – Dim to Warm

| Code de Produit                                        | Longueur                                                                                                      | Couleur du Profilé d'Aluminium                                                                      | Options de Lentille                   | Flux Lumineux                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| LWVG1-SMD                                              | --                                                                                                            | ---                                                                                                 | ---                                   | -----                                                             |
| Transformateurs à commander séparément.                | CU - Longueur Personnalisée  | MBK - Noir Mat                                                                                      | WFC - Lentille Blanche Givrée Clippée | HPC120 - 120lm/pi                                                 |
| Voir Transformateurs Compatibles pour plus de détails. | Veuillez fournir les détails requis. Voir section suivante.                                                   | MWH - Blanc Mat                                                                                     | WFI - Lentille Blanche Givrée Insérée | HPC290 - 290lm/pi                                                 |
|                                                        | Toute longueur supérieure à 2438mm   96po engendrera des frais supplémentaires.                               | CU - Personnalisé  |                                       | HPC420 - 420lm/pi                                                 |
|                                                        |                                                                                                               |                                                                                                     |                                       | HPC700 - 700lm/pi                                                 |
|                                                        |                                                                                                               |                                                                                                     |                                       | HP900 - 900lm/pi                                                  |
|                                                        |                                                                                                               |                                                                                                     |                                       | HP1000 - 1000lm/pi                                                |
|                                                        |                                                                                                               |                                                                                                     |                                       | HE1150 - 1150lm/pi                                                |
|                                                        |                                                                                                               |                                                                                                     |                                       | HE1400 - 1400lm/pi                                                |
|                                                        |                                                                                                               |                                                                                                     |                                       | D2W480 - Dim to Warm 480lm/pi                                     |
| Degré Kelvin                                           | Alimentation Électrique                                                                                       | Placement des Câbles Électriques                                                                    | Protection IP                         | Méthode de Production                                             |
| ----                                                   | -----                                                                                                         | ----                                                                                                | ----                                  | ---                                                               |
| 27K - 2700K                                            | DC7IN - Connecteur DC FT6 7po                                                                                 | EXT - Extrémités                                                                                    | IP20 - IP20                           | FAI - Assemblé en Usine, Selon l'Incrément de la Source Lumineuse |
| 30K - 3000K                                            | DC3FT - Connecteur DC FT6 3pi                                                                                 | ILTS - Sur le Côté à Gauche                                                                         | IP44 - IP44                           | FAE - Assemblé en Usine, Selon la Longueur Exacte Fournie         |
| 35K - 3500K                                            | FT43FT - Câble FT4 3pi                                                                                        | IRTS - Sur le Côté à Droite                                                                         | IP67 - IP67                           |                                                                   |
| 40K - 4000K                                            | TC3FT - Câble Jumelé 3pi                                                                                      | UDN - En-Dessous                                                                                    |                                       |                                                                   |
| CU - Personnalisé                                      | CUCBL - Câble Personnalisé                                                                                    |                                                                                                     |                                       |                                                                   |
| D2W1 - Dim to Warm (1800K - 3000K)                     |                                                                                                               |                                                                                                     |                                       |                                                                   |
| D2W6 - Dim to Warm (2700K - 4000K)                     |                                                                                                               |                                                                                                     |                                       |                                                                   |
| CU - Personnalisé                                      |                                                                                                               |                                                                                                     |                                       |                                                                   |

 Une quantité minimale et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Spécifiez le Code RAL.

 Voir la charte des Longueurs Nominales de cette fiche technique ou téléchargez le fichier des Longueurs Détaillées pour plus d'informations.

Informations de Commande Supplémentaires

Notes |

Spécification des Longueurs

| Type | Quantité | Longueur<br>Précisez l'unité de mesure | Type | Quantité | Longueur<br>Précisez l'unité de mesure | Type | Quantité | Longueur<br>Précisez l'unité de mesure |
|------|----------|----------------------------------------|------|----------|----------------------------------------|------|----------|----------------------------------------|
|      |          |                                        |      |          |                                        |      |          |                                        |
|      |          |                                        |      |          |                                        |      |          |                                        |
|      |          |                                        |      |          |                                        |      |          |                                        |
|      |          |                                        |      |          |                                        |      |          |                                        |
|      |          |                                        |      |          |                                        |      |          |                                        |
|      |          |                                        |      |          |                                        |      |          |                                        |
|      |          |                                        |      |          |                                        |      |          |                                        |
|      |          |                                        |      |          |                                        |      |          |                                        |

Toute longueur supérieure à 2438mm | 96in pourrait engendrer des frais supplémentaires. Si plus de lignes sont requises, veuillez utiliser [Feuille de Spécification des Longueurs](#).

Détails des Méthodes de Production

Assemblé en Usine  
Selon l'Incrément de la Source Lumineuse  
(Longueur Max: 96po | 2438mm)



Luminaire fourni complètement assemblé selon les incréments de coupe de la source lumineuse sans dépasser la longueur spécifiée pour optimiser le visuel du produit et éliminer les coins sombres aux extrémités. Voir le tableau *Longueurs Nominales et Wattage par Flux Lumineux* pour les longueurs détaillées. Le luminaire **ne pourra pas** être modifié au chantier.

**\*Option recommandée pour tout produit visible.**


Assemblé en Usine  
Selon la Longueur Exacte Fournie  
(Longueur Max: 96po | 2438mm)



Luminaire fourni complètement assemblé selon la longueur spécifiée. La source lumineuse sera centrée dans l'extrusion et il pourrait y avoir des coins sombres aux extrémités. Le luminaire **ne pourra pas** être modifié au chantier.


Dimensions

Profilé

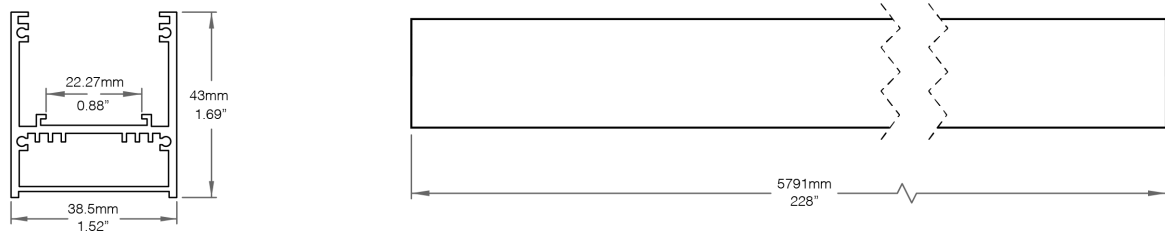


Lentilles


Clippée



Insérée




Embouts




Assemblage

Avec Lentille Clippée



Avec Lentille Insérée



Informations Détaillées par Flux Lumineux (Consommation – Lumen/Watt – CRI)

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>HPC120 - 120lm/pi</b> | 0.91W/pi – 127lm/W – 95 |
| <b>HPC290 - 290lm/pi</b> | 2.59W/pi – 110lm/W – 95 |
| <b>HPC420 - 420lm/pi</b> | 3.51W/pi – 115lm/W – 95 |
| <b>HPC700 - 700lm/pi</b> | 5.85W/pi – 120lm/W – 95 |
| <b>HP900 - 900lm/pi</b>  | 6.58W/pi – 95lm/W – 95  |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>HP1000 - 1000lm/pi</b>            | 7.9W/pi – 127lm/W – 95  |
| <b>HE1150 - 1150lm/pi</b>            | 7.31W/pi – 157lm/W – 90 |
| <b>HE1400 - 1400lm/pi</b>            | 8.78W/pi – 160lm/W – 90 |
| <b>D2W480 - Dim to Warm 480lm/pi</b> | 5.27W/pi – 92lm/W – 90  |

Longueur Maximale par Transformateur et Flux Lumineux

|                    | 120lm/pi                  |                            | 290lm/pi                  |                            | 420lm/pi                  |                            | 700lm/pi                  |                            | 900lm/pi                  |                            | 1000lm/pi                 |                            | 1150lm/pi                 |                            | 1400lm/pi                 |                            | Dim to Warm<br>480lm/pi   |                            |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                    | Longueur Maximale en Pied | Longueur Maximale en Mètre | Longueur Maximale en Pied | Longueur Maximale en Mètre | Longueur Maximale en Pied | Longueur Maximale en Mètre | Longueur Maximale en Pied | Longueur Maximale en Mètre | Longueur Maximale en Pied | Longueur Maximale en Mètre | Longueur Maximale en Pied | Longueur Maximale en Mètre | Longueur Maximale en Pied | Longueur Maximale en Mètre | Longueur Maximale en Pied | Longueur Maximale en Mètre | Longueur Maximale en Pied | Longueur Maximale en Mètre |
| Transformateur 30W | 27.35pi                   | 8.34m                      | 9.66pi                    | 2.95m                      | 6.84pi                    | 2.09m                      | 4.28pi                    | 1.31m                      | 3.80pi                    | 1.16m                      | 3.17pi                    | 0.97m                      | 3.42pi                    | 1.05m                      | 2.85pi                    | 0.87m                      | 4.75pi                    | 1.45m                      |
| Transformateur 60W | 54.69pi                   | 16.67m                     | 19.31pi                   | 5.89m                      | 13.68pi                   | 4.17m                      | 8.55pi                    | 2.61m                      | 7.60pi                    | 2.32m                      | 6.33pi                    | 1.93m                      | 6.84pi                    | 2.09m                      | 5.70pi                    | 1.74m                      | 9.50pi                    | 2.90m                      |
| Transformateur 75W | 68.36pi                   | 20.84m                     | 24.13pi                   | 7.36m                      | 17.09pi                   | 5.21m                      | 10.69pi                   | 3.26m                      | 9.50pi                    | 2.90m                      | 7.92pi                    | 2.42m                      | 8.55pi                    | 2.61m                      | 7.13pi                    | 2.18m                      | 11.87pi                   | 3.62m                      |
| Transformateur 96W | 87.50pi                   | 26.67m                     | 30.89pi                   | 9.42m                      | 21.88pi                   | 6.67m                      | 13.68pi                   | 4.17m                      | 12.16pi                   | 3.71m                      | 10.13pi                   | 3.09m                      | 10.94pi                   | 3.34m                      | 9.12pi                    | 2.78m                      | 15.19pi                   | 4.63m                      |

Visibilité du LED




Lentille Blanche Givrée Clippée – Diffusé – Perte de Lumière: 19%




Lentille Blanche Givrée Insérée – Diffusé – Perte de Lumière: 35%


Données Photométriques



Lentille Blanche Givrée Clippée – 1400lm/pi – 4000K



Lentille Blanche Givrée Insérée – 1400lm/pi – 4000K



Sans Lentille – 1400lm/pi – 4000K

## Câbles et Connecteurs



### Câble Jumelé

- Câble de construction régulier
- Aucun grade de protection particulier

### Câble FT4/CMR

- Utilisation en cloison sèche
- Câble ignifuge
- Type Riser

### Connecteur DC Blanc Statique / Dim to Warm

- Connecteur rapide FT6 / CMP pour plénums

#### Accessoires Disponibles (À commander séparément):

- CBL-FT6-18/3-BK-0002 39.37in | 1000mm Extension de Connecteur DC - Mâle à Femelle
- CBL-FT6-18/3-BK-0003 78.74in | 2000mm Extension de Connecteur DC - Mâle à Femelle
- CBL-FT6-18/3-BK-0004 118.11in | 3000mm Extension de Connecteur DC - Mâle à Femelle
- CBL-FT6-18/3-BK-0005 11.81in | 300mm Répartiteur de Connecteur DC - Mâle à 3 Femelles

### Connecteur DC FT6 IP67

- Connecteur rapide FT6 / CMP à 3 broches pour plénums
- Protection IP67

#### Accessoires Disponibles (À commander séparément):

- CBL-FT6-18/3-BK-0007 39.37in | 1000mm Extension de Connecteur DC - Mâle à Femelle
- CBL-FT6-18/3-BK-0008 78.74in | 2000mm Extension de Connecteur DC - Mâle à Femelle
- CBL-FT6-18/3-BK-0009 118.11in | 3000mm Extension de Connecteur DC - Mâle à Femelle
- CBL-FT6-18/3-BK-0006 11.81in | 300mm Répartiteur de Connecteur DC - Femelle à 3 Mâles

NOM DU PROJET

TYPE

QTÉ


Longueurs Nominales selon l'Incrément de la Source Lumineuse et Consommation

| Longueur Nominale | 120lm/pi             |         | 290lm/pi             |         | 420lm/pi             |         | 700lm/pi             |         | 900lm/pi             |         | 1000lm/pi            |         | 1150lm/pi            |         | 1400lm/pi            |         | Dim to Warm 480lm/pi |         |
|-------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|
|                   | Longueur Moyenne     | Wattage | Longueur Moyenne     | Wattage | Longueur Moyenne     | Wattage | Longueur Moyenne     | Wattage | Longueur Moyenne     | Wattage | Longueur Moyenne     | Wattage | Longueur Moyenne     | Wattage | Longueur Moyenne     | Wattage | Longueur Moyenne     | Wattage |
| 12"<br>304.80mm   | 10.62"<br>269.54mm   | 0.75    | 10.62"<br>269.54mm   | 212     | 10.62"<br>269.54mm   | 288     | 10.63"<br>269.26mm   | 480     | 11.78"<br>298.76mm   | 6.03    | 10.62"<br>269.25mm   | 6.48    | 10.63"<br>269.26mm   | 6       | 10.62"<br>269.22mm   | 7.20    | 10.62"<br>269.54mm   | 4.32    |
| 16"<br>406.40mm   | 15.54"<br>394.68mm   | 112     | 15.54"<br>394.68mm   | 319     | 15.54"<br>394.68mm   | 432     | 14.57"<br>369.26mm   | 6.72    | 15.74"<br>399.38mm   | 8.21    | 13.90"<br>352.58mm   | 8.64    | 14.57"<br>369.26mm   | 8.41    | 15.54"<br>394.20mm   | 10.80   | 15.54"<br>394.68mm   | 6.48    |
| 20"<br>508mm      | 18"<br>457.25mm      | 131     | 18"<br>457.25mm      | 372     | 18"<br>457.25mm      | 504     | 18.51"<br>469.26mm   | 8.85    | 19.70"<br>500mm      | 10.38   | 17.18"<br>435.91mm   | 10.80   | 18.51"<br>469.26mm   | 10.81   | 18.82"<br>477.52mm   | 13.20   | 18"<br>457.25mm      | 7.56    |
| 24"<br>609.60mm   | 22.92"<br>582.39mm   | 169     | 22.92"<br>582.39mm   | 478     | 22.92"<br>582.39mm   | 648     | 22.45"<br>569.26mm   | 10.57   | 23.66"<br>600.62mm   | 12.55   | 23.74"<br>602.57mm   | 15.12   | 22.45"<br>569.26mm   | 13.21   | 23.74"<br>602.50mm   | 16.79   | 22.92"<br>582.39mm   | 9.72    |
| 28"<br>711.20mm   | 27.84"<br>707.53mm   | 206     | 27.84"<br>707.53mm   | 584     | 27.84"<br>707.53mm   | 792     | 26.39"<br>669.26mm   | 12.49   | 27.62"<br>701.24mm   | 14.72   | 27.02"<br>685.90mm   | 17.27   | 26.39"<br>669.26mm   | 15.61   | 27.02"<br>685.82mm   | 19.19   | 27.84"<br>707.53mm   | 11.88   |
| 32"<br>812.80mm   | 30.30"<br>770.10mm   | 225     | 30.30"<br>770.10mm   | 637     | 30.30"<br>770.10mm   | 864     | 30.33"<br>769.26mm   | 14.41   | 31.58"<br>801.86mm   | 16.90   | 30.30"<br>769.23mm   | 19.43   | 30.33"<br>769.26mm   | 18.01   | 31.94"<br>810.80mm   | 22.79   | 30.30"<br>770.10mm   | 12.96   |
| 36"<br>914.40mm   | 35.22"<br>895.24mm   | 262     | 35.22"<br>895.24mm   | 744     | 35.22"<br>895.24mm   | 1008    | 34.27"<br>869.26mm   | 16.33   | 35.98"<br>913.66mm   | 19.31   | 33.58"<br>852.56mm   | 21.59   | 34.27"<br>869.26mm   | 20.41   | 35.22"<br>894.12mm   | 25.19   | 35.22"<br>895.24mm   | 15.12   |
| 40"<br>1016mm     | 37.68"<br>957.81mm   | 281     | 37.68"<br>957.81mm   | 797     | 37.68"<br>957.81mm   | 1080    | 38.21"<br>969.26mm   | 18.25   | 39.94"<br>1014.28mm  | 21.48   | 38.86"<br>935.98mm   | 23.75   | 38.21"<br>969.26mm   | 22.82   | 38.50"<br>977.44mm   | 27.59   | 37.68"<br>957.81mm   | 16.20   |
| 44"<br>1117.60mm  | 42.60"<br>1082.95mm  | 319     | 42.60"<br>1082.95mm  | 903     | 42.60"<br>1082.95mm  | 1224    | 42.15"<br>1069.26mm  | 20.17   | 43.90"<br>1114.90mm  | 23.66   | 43.42"<br>1102.55mm  | 28.07   | 42.15"<br>1069.26mm  | 25.22   | 43.42"<br>1102.42mm  | 31.19   | 42.60"<br>1082.95mm  | 18.35   |
| 48"<br>1219.20mm  | 47.52"<br>1208.09mm  | 356     | 47.52"<br>1208.09mm  | 1009    | 47.52"<br>1208.09mm  | 1368    | 46.09"<br>1169.26mm  | 22.10   | 47.86"<br>1215.52mm  | 25.83   | 46.70"<br>1185.88mm  | 30.23   | 46.09"<br>1169.26mm  | 27.62   | 46.70"<br>1185.74mm  | 33.59   | 47.52"<br>1208.09mm  | 20.51   |
| 52"<br>1320.80mm  | 49.98"<br>1270.66mm  | 375     | 49.98"<br>1270.66mm  | 1062    | 49.98"<br>1270.66mm  | 1440    | 52"<br>1319.26mm     | 24.98   | 51.82"<br>1316.14mm  | 28      | 49.98"<br>1269.21mm  | 32.39   | 52"<br>1319.26mm     | 31.22   | 51.62"<br>1310.72mm  | 37.19   | 49.98"<br>1270.66mm  | 21.59   |
| 56"<br>1422.40mm  | 54.90"<br>1395.80mm  | 412     | 54.90"<br>1395.80mm  | 1168    | 54.90"<br>1395.80mm  | 1584    | 55.94"<br>1419.26mm  | 26.90   | 55.78"<br>1416.76mm  | 30.17   | 53.26"<br>1352.54mm  | 34.55   | 55.94"<br>1419.26mm  | 33.62   | 54.90"<br>1394.04mm  | 39.59   | 54.90"<br>1395.80mm  | 23.75   |
| 60"<br>1524mm     | 59.82"<br>1520.94mm  | 450     | 59.82"<br>1520.94mm  | 1275    | 59.82"<br>1520.94mm  | 1727    | 59.88"<br>1519.26mm  | 28.82   | 59.74"<br>1517.38mm  | 32.35   | 59.82"<br>1519.20mm  | 38.87   | 59.88"<br>1519.26mm  | 36.03   | 59.82"<br>1519.02mm  | 43.19   | 59.82"<br>1520.94mm  | 25.91   |
| 64"<br>1625.60mm  | 62.28"<br>1583.51mm  | 469     | 62.28"<br>1583.51mm  | 1328    | 62.28"<br>1583.51mm  | 1799    | 63.82"<br>1619.26mm  | 30.74   | 63.70"<br>1618mm     | 34.52   | 63.10"<br>1602.53mm  | 41.03   | 63.82"<br>1619.26mm  | 38.43   | 63.10"<br>1602.34mm  | 45.59   | 62.28"<br>1583.51mm  | 26.99   |
| 68"<br>1727.20mm  | 67.20"<br>1708.65mm  | 506     | 67.20"<br>1708.65mm  | 1434    | 67.20"<br>1708.65mm  | 1943    | 67.76"<br>1719.26mm  | 32.66   | 67.66"<br>1718.62mm  | 36.69   | 66.38"<br>1685.86mm  | 43.19   | 67.76"<br>1719.26mm  | 40.83   | 66.38"<br>1685.66mm  | 47.99   | 67.20"<br>1708.65mm  | 29.15   |
| 72"<br>1828.80mm  | 69.66"<br>1771.22mm  | 525     | 69.66"<br>1771.22mm  | 1487    | 69.66"<br>1771.22mm  | 2015    | 71.70"<br>1819.26mm  | 34.58   | 71.62"<br>1819.24mm  | 38.86   | 69.66"<br>1769.19mm  | 45.35   | 71.70"<br>1819.26mm  | 43.23   | 71.30"<br>1810.64mm  | 51.58   | 69.66"<br>1771.22mm  | 30.23   |
| 76"<br>1930.40mm  | 74.58"<br>1896.36mm  | 562     | 74.58"<br>1896.36mm  | 1593    | 74.58"<br>1896.36mm  | 2159    | 75.64"<br>1919.26mm  | 36.51   | 75.58"<br>1919.66mm  | 41.04   | 72.94"<br>1852.52mm  | 47.51   | 75.64"<br>1919.26mm  | 45.63   | 74.58"<br>1893.96mm  | 53.98   | 74.58"<br>1896.36mm  | 32.39   |
| 80"<br>2032mm     | 79.50"<br>2021.50mm  | 6       | 79.50"<br>2021.50mm  | 1699    | 79.50"<br>2021.50mm  | 2303    | 79.58"<br>2019.26mm  | 38.43   | 79.98"<br>2031.66mm  | 43.45   | 79.50"<br>2019.18mm  | 51.82   | 79.58"<br>2019.26mm  | 48.03   | 79.50"<br>2018.94mm  | 57.58   | 79.50"<br>2021.50mm  | 34.55   |
| 84"<br>2133.60mm  | 81.96"<br>2084.07mm  | 619     | 81.96"<br>2084.07mm  | 1753    | 81.96"<br>2084.07mm  | 2375    | 83.52"<br>2119.26mm  | 40.35   | 83.94"<br>2132.28mm  | 45.62   | 82.78"<br>2102.51mm  | 53.98   | 83.52"<br>2119.26mm  | 50.44   | 82.78"<br>2102.26mm  | 59.98   | 81.96"<br>2084.07mm  | 35.63   |
| 88"<br>2235.20mm  | 86.88"<br>2209.21mm  | 656     | 86.88"<br>2209.21mm  | 1859    | 86.88"<br>2209.21mm  | 2519    | 87.46"<br>2219.26mm  | 42.27   | 87.90"<br>2232.90mm  | 47.80   | 86.06"<br>2185.84mm  | 56.14   | 87.46"<br>2219.26mm  | 52.84   | 87.70"<br>2227.24mm  | 63.58   | 86.88"<br>2209.21mm  | 37.79   |
| 92"<br>2336.80mm  | 91.80"<br>2334.35mm  | 694     | 91.80"<br>2334.35mm  | 1965    | 91.80"<br>2334.35mm  | 2663    | 91.40"<br>2319.26mm  | 44.19   | 91.86"<br>2333.52mm  | 49.97   | 89.34"<br>2269.17mm  | 58.30   | 91.40"<br>2319.26mm  | 55.24   | 90.98"<br>2310.56mm  | 65.98   | 91.80"<br>2334.35mm  | 39.95   |
| 96"<br>2438.40mm  | 94.26"<br>2396.92mm  | 712     | 94.26"<br>2396.92mm  | 2018    | 94.26"<br>2396.92mm  | 2735    | 95.34"<br>2419.26mm  | 46.11   | 95.82"<br>2434.14mm  | 52.14   | 95.90"<br>2435.83mm  | 62.62   | 95.34"<br>2419.26mm  | 57.64   | 95.90"<br>2435.54mm  | 69.58   | 94.26"<br>2396.92mm  | 41.03   |
| 100"<br>2540mm    | 99.18"<br>2522.06mm  | 750     | 99.18"<br>2522.06mm  | 2124    | 99.18"<br>2522.06mm  | 2879    | 99.28"<br>2519.26mm  | 48.03   | 99.78"<br>2534.76mm  | 54.31   | 99.18"<br>2519.16mm  | 64.78   | 99.28"<br>2519.26mm  | 60.04   | 99.18"<br>2518.86mm  | 71.98   | 99.18"<br>2522.06mm  | 43.19   |
| 104"<br>2641.60mm | 101.64"<br>2584.63mm | 769     | 101.64"<br>2584.63mm | 2177    | 101.64"<br>2584.63mm | 2951    | 103.22"<br>2619.26mm | 49.96   | 103.74"<br>2635.36mm | 56.49   | 102.46"<br>2602.49mm | 66.94   | 103.22"<br>2619.26mm | 62.44   | 102.46"<br>2602.18mm | 74.38   | 101.64"<br>2584.63mm | 44.27   |
| 108"<br>2743.20mm | 106.56"<br>2709.77mm | 806     | 106.56"<br>2709.77mm | 2284    | 106.56"<br>2709.77mm | 3095    | 107.16"<br>2719.26mm | 51.88   | 107.70"<br>2736mm    | 58.66   | 105.74"<br>2685.82mm | 69.10   | 107.16"<br>2719.26mm | 64.85   | 107.38"<br>2727.16mm | 77.98   | 106.56"<br>2709.77mm | 46.43   |
| 112"<br>2844.80mm | 111.48"<br>2834.91mm | 843     | 111.48"<br>2834.91mm | 2390    | 111.48"<br>2834.91mm | 3239    | 111.10"<br>2819.26mm | 53.80   | 111.66"<br>2836.62mm | 60.83   | 109.02"<br>2769.15mm | 71.26   | 111.10"<br>2819.26mm | 67.25   | 110.66"<br>2810.43mm | 80.38   | 111.48"<br>2834.91mm | 48.59   |
| 116"<br>2946.40mm | 113.94"<br>2897.48mm | 862     | 113.94"<br>2897.48mm | 2443    | 113.94"<br>2897.48mm | 3311    | 115.04"<br>2919.26mm | 55.72   | 115.62"<br>2937.24mm | 63      | 115.58"<br>2935.81mm | 75.58   | 115.04"<br>2919.26mm | 69.65   | 115.58"<br>2935.46mm | 83.97   | 113.94"<br>2897.48mm | 49.66   |
| 120"<br>3048mm    | 118.86"<br>3022.62mm | 9       | 118.86"<br>3022.62mm | 2549    | 118.86"<br>3022.62mm | 3455    | 118.98"<br>3019.26mm | 57.64   | 119.58"<br>3037.86mm | 65.18   | 118.86"<br>3019.14mm | 77.74   | 118.98"<br>3019.26mm | 72.05   | 118.86"<br>3018.78mm | 86.37   | 118.86"<br>3022.62mm | 51.82   |
| 124"<br>3149.60mm | 123.78"<br>3147.76mm | 937     | 123.78"<br>3147.76mm | 2655    | 123.78"<br>3147.76mm | 3599    | 122.92"<br>3119.26mm | 59.56   | 123.98"<br>3149.66mm | 67.59   | 122.14"<br>3102.47mm | 79.90   | 122.92"<br>3119.26mm | 74.45   | 123.78"<br>3143.76mm | 89.97   | 123.78"<br>3147.76mm | 53.98   |
| 128"<br>3251.20mm | 126.24"<br>3210.33mm | 956     | 126.24"<br>3210.33mm | 2709    | 126.24"<br>3210.33mm | 3671    | 126.86"<br>3219.26mm | 61.48   | 127.94"<br>3250.28mm | 69.76   | 125.42"<br>3185.80mm | 82.05   | 126.86"<br>3219.26mm | 76.85   | 127.06"<br>3227.08mm | 92.37   | 126.24"<br>3210.33mm | 55.06   |
| 132"<br>3352.80mm | 131.16"<br>3335.47mm | 993     | 131.16"<br>3335.47mm | 2815    | 131.16"<br>3335.47mm | 3815    | 130.80"<br>3319.26mm | 63.41   | 131.90"<br>3350.90mm | 71.93   | 131.98"<br>3352.46mm | 86.37   | 130.80"<br>3319.26mm | 79.26   | 131.98"<br>3352.06mm | 95.97   | 131.16"<br>3335.47mm | 57.22   |
| 136"<br>3454.40mm | 133.62"<br>3398.04mm | 1012    | 133.62"<br>3398.04mm | 2868    | 133.62"<br>3398.04mm | 3887    | 134.74"<br>3419.26mm | 65.33   | 135.86"<br>3451.52mm | 74.11   | 135.26"<br>3435.79mm | 88.53   | 134.74"<br>3419.26mm | 81.66   | 135.26"<br>3435.38mm | 98.37   | 133.62"<br>3398.04mm | 58.30   |
| 140"<br>3556mm    | 138.54"<br>3523.18mm | 1050    | 138.54"<br>3523.18mm | 2974    | 138.54"<br>3523.18mm | 4031    | 138.68"<br>3519.26mm | 67.25   | 139.82"<br>3552.16mm | 76.28   | 138.54"<br>3519.12mm | 90.69   | 138.68"<br>3519.26mm | 84.06   | 138.54"<br>3518.70mm | 100.77  | 138.54"<br>3523.18mm | 60.46   |
| 144"<br>3657.60mm | 143.46"<br>3648.32mm | 1087    | 143.46"<br>3648.32mm | 3080    | 143.46"<br>3648.32mm | 4175    | 142.62"<br>3619.26mm | 69.17   | 143.78"<br>3652.76mm | 78.45   | 141.82"<br>3602.45mm | 92.85   | 142.62"<br>3619.26mm | 86.46   | 143.46"<br>3643.68mm | 104.37  | 143.46"<br>3648.32mm | 62.62   |

À titre indicatif seulement. Les mesures finales varieront légèrement en fonction des options choisies. Si une Sortie Électrique est requise, ajoutez 0.50po | 12.50mm à la mesure de Longueur Moyenne. Pour plus de longueurs, voir [Longueurs Détaillées et Consommation par Flux Lumineux](#).

## Kit d'Installation Optionnel pour Connexions Bas Voltage – Commander Séparément

### Boîte de Jonction – JBX-20

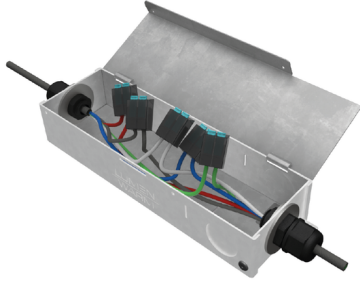

Deux grandeurs et plusieurs accessoires disponibles

Permet de faire des raccords électrique en toute sécurité

Peut contenir un transformateur

Fait d'aluminium




[Fiche Technique Boîte de Jonction](#)


## Transformateurs Compatibles

| Item                                                                                                                                 | Caractéristiques                                                                                                                                                                                                                                                     | Téléchargements |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| <b>Transformateurs Non-Dimmables</b><br><br>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Listé UL</li> <li>- Tension d'entrée universelle, gamme complète</li> <li>- Protection IP66, adapté à une utilisation extérieure</li> <li>- Sortie à tension constante 24V, Class2</li> </ul>                               | 30W             | 60W  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96W             | 288W |
| <b>Transformateurs Dimmables Cinq-en-Un</b><br><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Listé UL</li> <li>- Tension d'entrée universelle: 100 ~ 277VAC</li> <li>- Protection IP67, adapté pour une utilisation extérieure</li> <li>- Phase directe, Phase inverse, ELV, 0-10V, 1-10V</li> </ul>                     | 30W             | 60W  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96W             | 192W |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 288W            |      |
| <b>Transformateur Lutron</b><br><br>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Listé UL</li> <li>- Tension d'entrée universelle: 120-277VAC</li> <li>- Sortie à tension constante 24V, Class2</li> <li>- Gradation continue jusqu'à 0.1%</li> </ul>                                                        | Hi-Lume Premier |      |
| <b>Transformateur DMX</b><br><br>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tension d'entrée universelle: 100-277VAC</li> <li>- Protection IP66, adapté à une utilisation extérieure</li> <li>- Sortie à tension constante 24V, Class2</li> <li>- Compatible avec les contrôleurs Lumen Warm</li> </ul> | DMX 100W        |      |


Aussi Disponible




Cercio




Connor




Doby




Jaxson




Myla




Olivia




Palazzo Master




Pola




Robertha



Rocco



Venga Slim



Venga