


PROJET:

TYPE:

QTÉ:

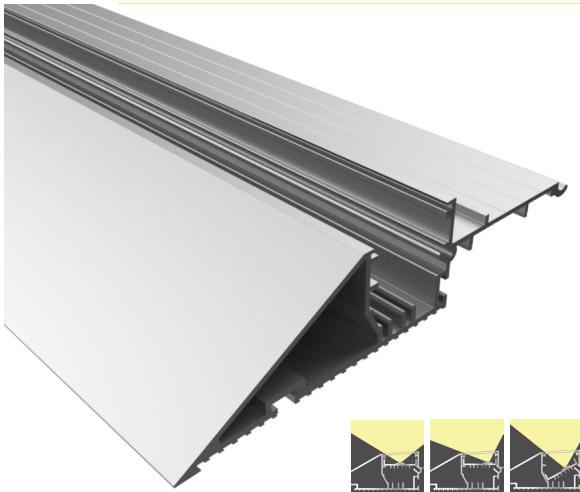

Profilé Arkalux



Disponibles dans une variété d'intensités lumineuses et de méthodes d'installation, nos Solutions Linéaires Bas Voltage sont largement polyvalentes. Elles peuvent être utilisées pour leur fonctionnalité, comme éléments de design dans une pièce ou les deux.




Performance

Montage	Corniches préfabriquées
Matériel	Extrusion Aluminium (6063-T5)
Caractéristiques	Polyvalent, écoénergétique et durable
Recommandé	Éclairage de corniche

Dimensions

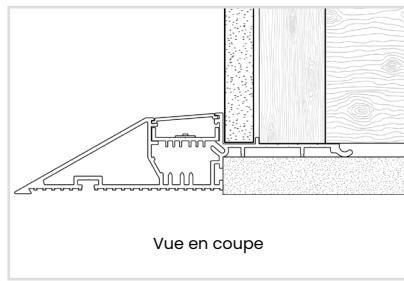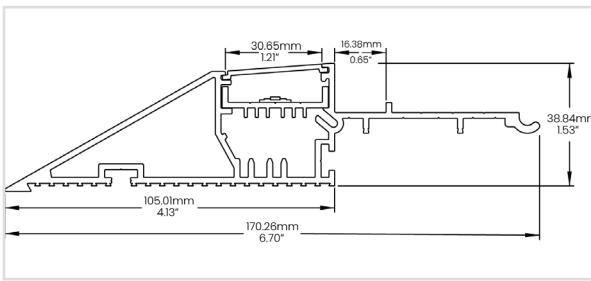

Couleur du Profilé



MF - Aluminium Brut

Guide de Commande

Ex: LWAK-FIE-48IN-MF-WFI

Code Produit	Longueur	Couleur du Profilé	Options de Lentille
LWAK-FIE	48IN 48po 96IN 96po	MF Aluminium Brut	WFI Lentille Blanche Givrée Insérée NA Aucun

Reportez-vous à la page 2 pour plus d'informations.

Notes

Informations Techniques

Options de Lentille



WFI

Lentille Blanche Givrée Insérée

Visibilité du LED & Facteur de Perte de Lumière




WFI

Lentille Blanche Givrée Insérée
Diffusé


Perte de Lumière: 35%

Placement du Plateau


Plateau Droit - LED Centré

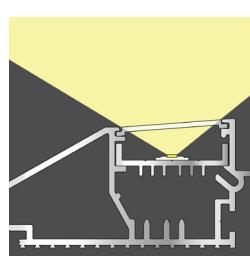

Plateau Droit - LED à Droite

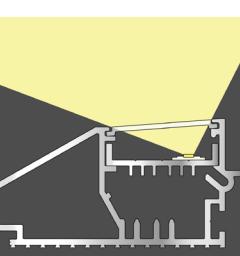


Plateau En Angle

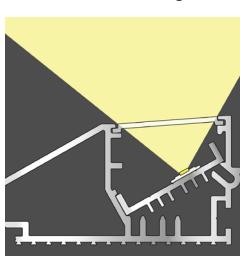

Accessoire de Jonction

Droit

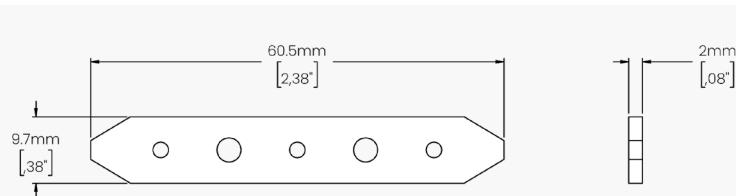

Détails et Commande

Code: JNR-P91-012- - -


Pour commander des accessoires de jonction, spécifiez la couleur voulue en vous référant à la section « Couleur » ci-dessous.

Matériel: Acier Zingué

Couleur: MBK - Noir Mat
MWH - Blanc Mat

Formes Personnalisées

Coin Extérieur

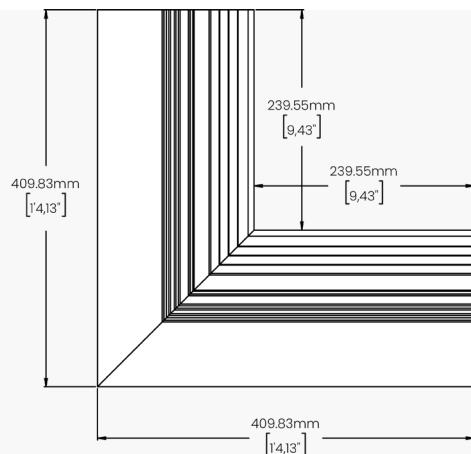


Détails et Commande

Code: SHP-P19-001

Matériel: Extrusion Aluminium (6063-T5)

Coin Intérieur

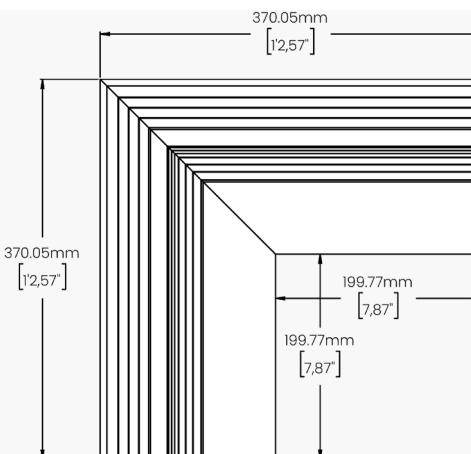

Détails et Commande

Code: SHP-P19-002

Matériel: Extrusion Aluminium (6063-T5)

Informations Techniques

Rubans LED Disponibles

Blanc Statique (Cliquez pour le document lié)	Flux Lumineux	Consommation
LWHPC120	120lm/pi - 393.6lm/m	0.91W/pi - 3W/m
LWHPC290	290lm/pi - 951.2lm/m	2.59W/pi - 8.5W/m
LWHPC420	420lm/pi - 1377.6lm/m	3.51W/pi - 11.52W/m
LWHPC700	700lm/pi - 2296lm/m	5.85W/pi - 19.2W/m
LWHP900	900lm/pi - 2952lm/m	6.59W/pi - 21.6W/m
LWHE1150	1150lm/pi - 3772lm/m	7.32W/pi - 24W/m
LWHE1400	1400lm/pi - 4592lm/m	8.78W/pi - 28.8W/m
Dim to Warm (Cliquez pour le document lié)	Flux Lumineux	Consommation
LWD2W480	480lm/pi - 1574.4lm/m	5.27W/pi - 17.28W/m
Blanc Dynamique (Cliquez pour le document lié)	Flux Lumineux	Consommation
LWTW220	220lm/pi - 721.6lm/m	3.05W/pi - 10W/m
LWTW300	300lm/pi - 984lm/m	4.57W/pi - 15W/m
RGBW (Cliquez pour le document lié)	Flux Lumineux	Consommation
LWRGBW250	250lm/pi - 820lm/m	4.68W/pi - 15.36W/m