

# Ruban LED 250lm/pi RGBW



La série Couleur Dynamique de Lumen Warm est une gamme de bandes de LED qui offrent des options de couleurs variables Dim to Warm, Blanc Dynamique et RGBW. Elles offrent un CRI de plus de 90+, deux gammes Dim to Warm de 1800K-3000K et 2700K-4000K et une large gamme de couleurs à choisir en utilisant les options de rubans LED Blanc Dynamique ou RGBW.



Protection IP20




## Aperçu

Degré Kelvin	3000K, 4000K + RGB
CRI*	95+   2 Step MacAdam Ellipse
Flux Lumineux	250lm/pi   820lm/m
Lumen/Watt	53lm/W
Transformateur	Transformateur à Distance; 100~277V
Température de Fonctionnement	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F

\*Prendre note que cette information est basée sur une Source LED de 4000K.

## Dimensions


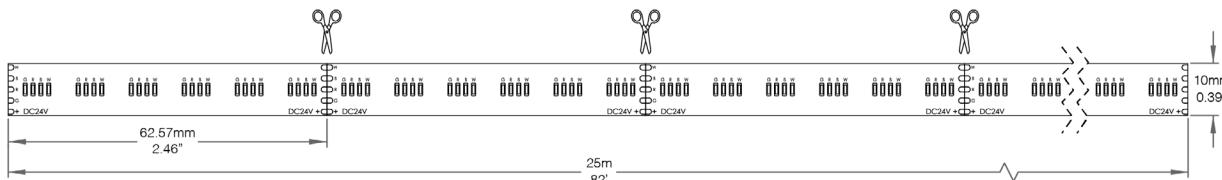


## Options de Commande

Ex : LWRGBW250-5m-27K-NA-NA

Code Produit	Longueur	Degré Kelvin	Alimentation Électrique	Sortie Électrique
<b>LWRGBW250</b>	5m 25m <b>CU</b> Personnalisé (0)	<b>30K</b> 3000K <b>40K</b> 4000K <b>CU</b> Personnalisé	<b>FT43FT</b> Câble FT4 3pi <b>CUCBL</b> Câble Personnalisé <b>NA</b> Aucun (1)	<b>FT43FT</b> Câble FT4 3pi <b>CUCBL</b> Câble Personnalisé <b>NA</b> Aucun (2)
	(0) Spécifiez la longueur et l'unité de mesure		(1) Référez-vous à la page suivante pour la sélection des Connecteurs de Rubans LED	(2) Référez-vous à la page suivante pour la sélection des Connecteurs de Rubans LED

## Degré Kelvin



3000K      4000K

SANS FRAIS 1 866 586 3692  
TÉL. 514 286 0227  
info@lumenwarm.com

Facteur de Perte de Lumière par Degré Kelvin	Longueur Maximale par Transformateur	
<b>4000K</b>	0% <b>30W</b> 5.35pi   1.63m	
<b>3500K</b>	8% <b>60W</b> 10.69pi   3.26m	
<b>3000K</b>	17% <b>75W</b> 13.16pi   4.07m	
<b>2700K</b>	21% <b>96W</b> 17.09pi   5.21m	
<b>2400K</b>	24%	* Le ruban doit être réalimenté maximum tous les 30pi pour éviter les chutes de tension *
<b>1800K</b>	26%	


**LUMEN**  
**WARM**

BUREAU ET SALLE DE MONTRE  
155 Rue Fortin, Suite 180, Québec,  
QC G1M 3M2, Canada


DERNIÈRE MISE À JOUR  
16/12/2024

# Information Technique

## Disposition des Pièces - Connecteurs de Ruban LED

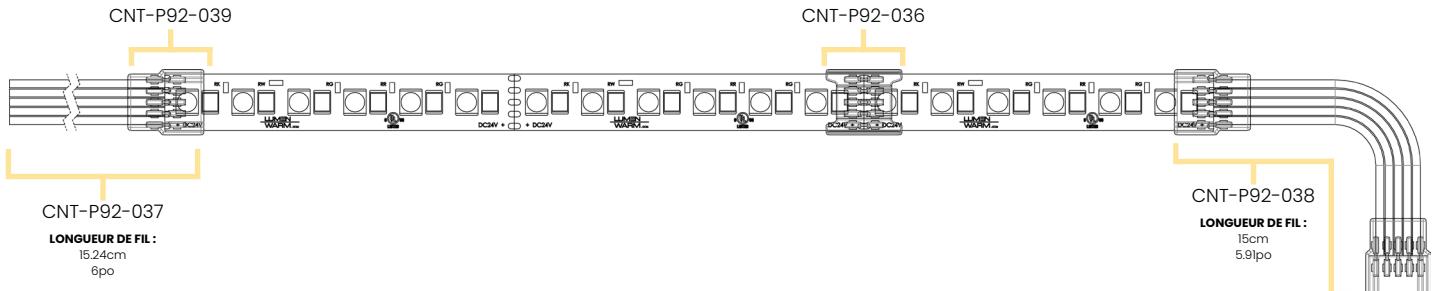


## Dimensions

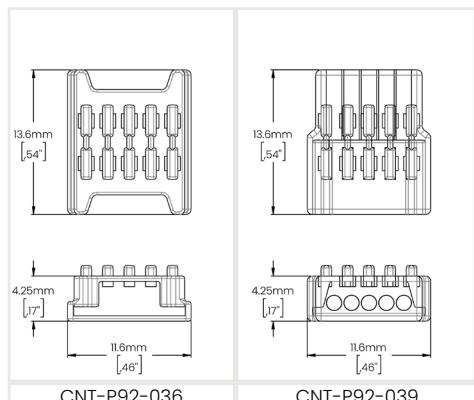

## Options de Commande

Connecteurs de Ruban LED		
Code	CNT-P92-036	Quantité
Code	CNT-P92-037	Quantité
Code	CNT-P92-038	Quantité
Code	CNT-P92-039	Quantité

## Dessin d'Atelier

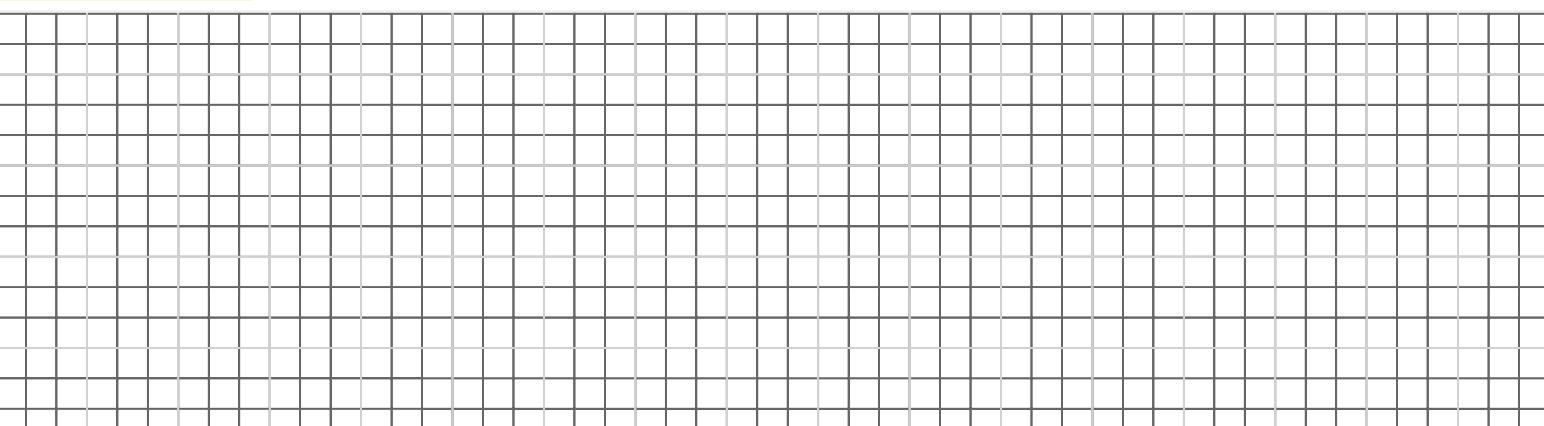

# Transformateurs Compatibles

Cliquez sur le Wattage pour consulter la Fiche Technique.


## Transformateur DMX




Caractéristiques	
Tension d'Entrée Universelle: 100~277VAC	Sortie à Tension Constante 24V, Class2
Protection IP66, adapté à une utilisation extérieure	Compatible avec les contrôleurs Lumen Warm
Téléchargements	
<b>100W</b>	

## Produits Compatibles


Cliquez sur le nom du produit pour plus d'informations.




CONNOR




DOBY




JAXSON




MYLA




OLIVIA




PALAZO MASTER




POLA




ROBERTHA




ROCCO




VENGA




VENGA SLIM



VENGA SLIM TRIMLESS



VENGA SLIM TRIMLESS PERIMETER

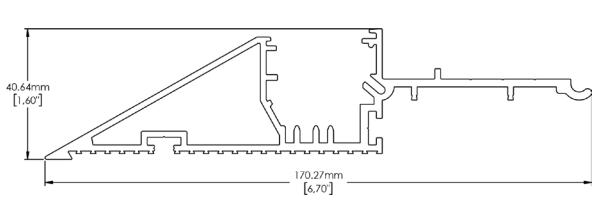

ARKALUX