

PROJET:

TYPE:

QTÉ:



Profilé Venga


Disponibles dans une variété d'intensités lumineuses et de méthodes d'installation, nos Solutions Linéaires Bas Voltage sont largement polyvalentes. Elles peuvent être utilisées pour leur fonctionnalité, comme éléments de design dans une pièce ou les deux.



Performance


Montage	Monté en Surface
Matériel	Extrusion Aluminium (6063-T5)
Caractéristiques	Diffusion optimale
Recommandé	Éclairage général, adaptable à la plupart des espaces et formes linéaires

Dimensions



Profilé Venga


Couleur du Profilé




MBK - Noir Mat



MWH - Blanc Mat

CU - Personnalisée;
Spécifiez le code
RALK7

Lentille : WFC



Lentille : WFI

Guide de Commande

Ex : LWVG-FIE-48IN-MBK-WFC-SMD

Code Produit	Longueur	Couleur du Profilé	Options de Lentille	Installation								
LWVG-FIE												
	4IN 48po 96IN 96po	MBK Noir Mat MWH Blanc Mat CU Personnalisée (I)	WFC Lentille Blanche Givrée Clippée WFI Lentille Blanche Givrée Insérée NA Aucun	SMD Monté en Surface WMD Support mural								
Chaque profilé comprend une paire d'embouts incluant: 1X Embout sans Trou 1X Embout avec Trou		(I) Spécifiez le code RALK7	Reportez-vous à la page 2 pour plus d'informations.	Fourni par Lumen Warm								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Longueur (po)</th><th>Nombre de Supports de Montage</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-48</td><td>2</td></tr> <tr> <td>48-84</td><td>3</td></tr> <tr> <td>84-96</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	Longueur (po)	Nombre de Supports de Montage	0-48	2	48-84	3	84-96	4
Longueur (po)	Nombre de Supports de Montage											
0-48	2											
48-84	3											
84-96	4											

Notes

LUMEN
WARM

 SANS FRAIS 1 866 586 3692
 TÉL. 514 286 0227
info@lumenwarm.com

 BUREAU ET SALLE DE MONTRE
 155 Rue Fortin, Suite 180, Québec,
 QC G1M 3M2, Canada

 DERNIÈRE MISE À JOUR
 21/10/2024

Informations Techniques

Options de Lentille




WFC
Lentille Blanche Givrée Clippée

WFI
Lentille Blanche Givrée Insérée

Visibilité du LED & Facteur de Perte de Lumière




WFC
Lentille Blanche Givrée Clippée
Diffusé
Perte de Lumière: 19%



WFI
Lentille Blanche Givrée Insérée
Diffusé
Perte de Lumière: 35%

Type d'Installation

Monté en Surface

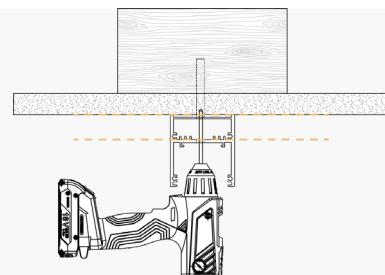

Détails et Commande

Montage	Fixation à la surface
Quantité	Varie selon la longueur commandée
Notes	Vis à Bois #8, 1-1/2" long

Support Mural




Détails et Commande

Code	BRK-A00-002
Montage	Support Mural
Quantité	Varie selon la longueur commandée
Notes	Le Support Mural sera de la même couleur que le profilé

Informations Techniques

Embouts


Sans Trou pour Lentille : WFC

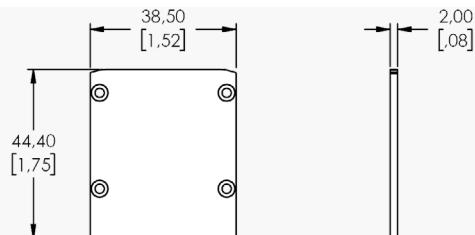

Détails et Commande

Code	ECP-P16-007----	
Pour commander des embouts supplémentaires à ceux déjà fournis par Lumen Warm, spécifiez la couleur voulue en vous référant à la section « Couleur » ci-dessous.		
Matériel	Aluminium	
Couleur	MBK - Noir Mat MWH - Blanc Mat	CU - Personnalisée; Spécifiez le code RALK7


Avec Trou pour Lentille : WFC

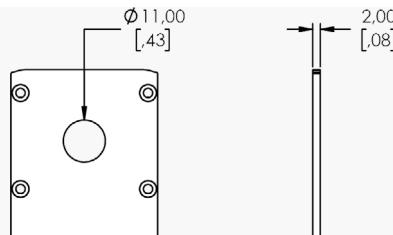

Détails et Commande

Code	ECP-P16-008----	
Pour commander des embouts supplémentaires à ceux déjà fournis par Lumen Warm, spécifiez la couleur voulue en vous référant à la section « Couleur » ci-dessous.		
Matériel	Aluminium	
Couleur	MBK - Noir Mat MWH - Blanc Mat	CU - Personnalisée; Spécifiez le code RALK7


Sans Trou pour Lentille : WFI

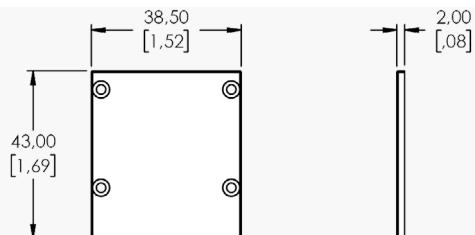

Détails et Commande

Code	ECP-P16-005----	
Pour commander des embouts supplémentaires à ceux déjà fournis par Lumen Warm, spécifiez la couleur voulue en vous référant à la section « Couleur » ci-dessous.		
Matériel	Aluminium	
Couleur	MBK - Noir Mat MWH - Blanc Mat	CU - Personnalisée; Spécifiez le code RALK7

Avec Trou pour Lentille : WFI

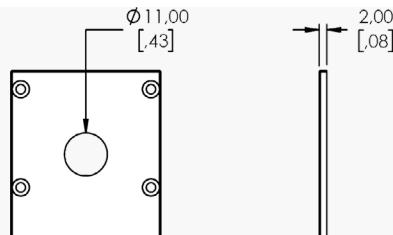

Détails et Commande

Code	ECP-P16-006----	
Pour commander des embouts supplémentaires à ceux déjà fournis par Lumen Warm, spécifiez la couleur voulue en vous référant à la section « Couleur » ci-dessous.		
Matériel	Aluminium	
Couleur	MBK - Noir Mat MWH - Blanc Mat	CU - Personnalisée; Spécifiez le code RALK7

Informations Techniques

Rubans LED Disponibles

Blanc Statique (Cliquez pour le document lié)	Flux Lumineux	Consommation
LWHP120	120lm/pi - 393.6lm/m	0.91W/pi - 3W/m
LWHP290	290lm/pi - 951.2lm/m	2.59W/pi - 8.5W/m
LWHP420	420lm/pi - 1377.6lm/m	3.51W/pi - 11.52W/m
LWHP700	700lm/pi - 2296lm/m	5.85W/pi - 19.2W/m
LWHP900	900lm/pi - 2952lm/m	6.59W/pi - 21.6W/m
LWHE1150	1150lm/pi - 3772lm/m	7.32W/pi - 24W/m
LWHE1400	1400lm/pi - 4592lm/m	8.78W/pi - 28.8W/m
Dim to Warm (Cliquez pour le document lié)	Flux Lumineux	Consommation
LWD2W480	480lm/pi - 1574.4lm/m	5.27W/pi - 17.28W/m
Blanc Dynamique (Cliquez pour le document lié)	Flux Lumineux	Consommation
LWTW220	220lm/pi - 721.6lm/m	3.05W/pi - 10W/m
LWTW300	300lm/pi - 984lm/m	4.57W/pi - 15W/m
RGBW (Cliquez pour le document lié)	Flux Lumineux	Consommation
LWRGBW250	250lm/pi - 820lm/m	4.68W/pi - 15.36W/m